
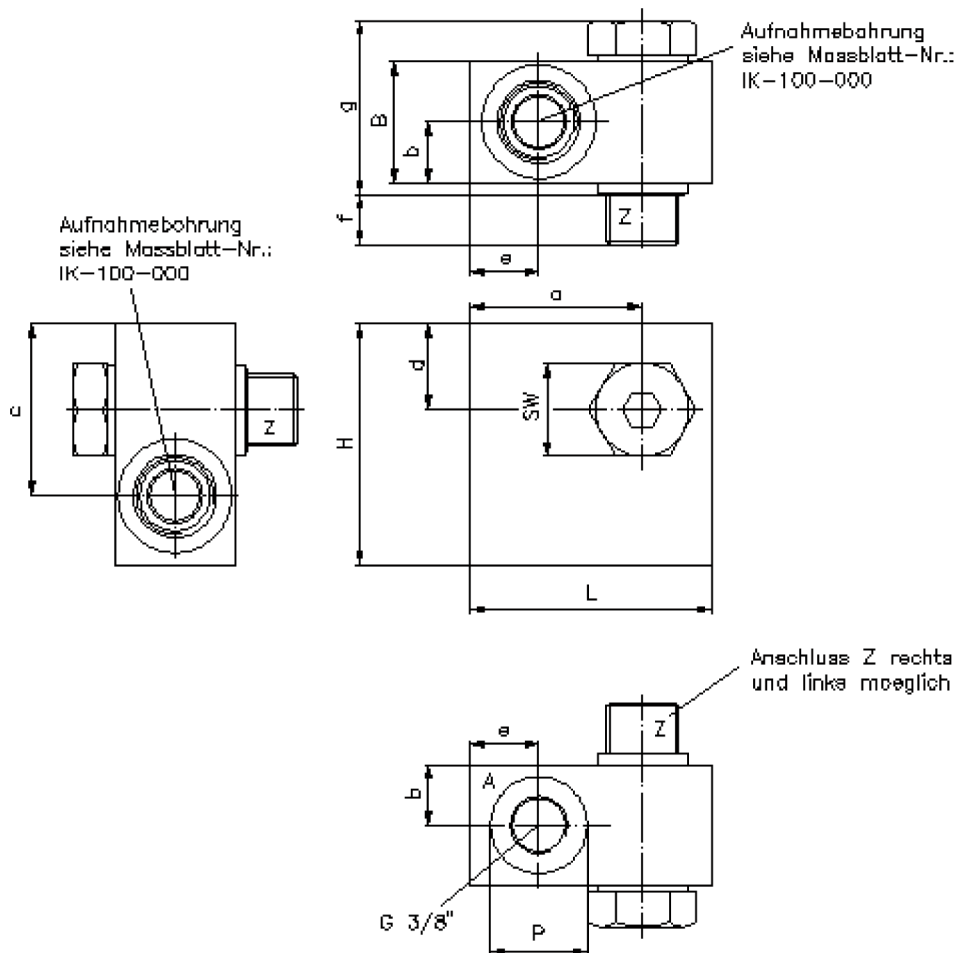


2-Wege-Hohlschrauben-Doppel-Ventil-Gehäuse

2+2HVG-..S-B04-2/1+2/1

IH-191-000-00

(Änderungen vorbehalten)



Typ	L	B	H	a	b	c	d	e	f	g	P	SW	Gewicht (kg) S
2+2HVG-08S-B..													
2+2HVG-10S-B..	70	35	70	50	17,5	50	20	20	14,5	50,5	∅28	27	1,7
2+2HVG-12S-B..													
2+2HVG-16S-B..													
2+2HVG-20S-B..													

2-Wege-Hohlschrauben-Doppel-Ventil-Gehäuse

2+2HVG-..S-B04-2/1+2/1




Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IH-191-000-00

(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

2+2HVG - 10 S - B04 - 2/1+2/1



Typen-Schlüssel:

A Geräteausführung
Hohlschraubenventil-Gehäuse
für 2 Stück 2-Wege-Ventile

B Baugröße
08
10
12
16
20

C Werkstoff
S = GGG-40 bzw. 9SMn28K

D Hohlschrauben - Gewindegrößen
B04 = G 1/2"

E Durchflussrichtung der Ventile
von Anschluss Z zu Anschluss A

Technische Daten:

Hinweis: Das Ventilgehäuse kann mit 2 Stück 2-Wege-Einschraubventilen bestückt werden.

Nenndruck: 350 bar

Gewicht: