


3-Wege-Druckregel-Ventil NG 6 ((Zwischenplatte) in A, vorgesteuert)

DMVZ-06.-ARS./..

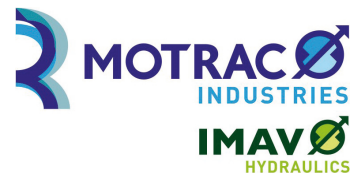

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-430-251-00

(Änderungen vorbehalten)



Bestell-Beispiel:

DMVZ - 06S - A RS C / 15
| | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|--|
| A Geräteausführung
Druckregel-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise | E Einstellart
C = Verschlusskappe
K = Handrad |
| B Baugrösse und Werkstoff
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40) | F Druckstufen (PRRS)
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar |
| C Ausführungsfunktion
A = in A wirkend | |
| D Druckregelventil
RS = PRRS-10.-.. (vorgesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: <u>CP-210-101-00</u> | |

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Nenndruck: | 250 bar (A)
350 bar (S) |
| Nennstrom: | 45 l/min |
| Gewicht: | 0,8 / 1,9 kg (A/S) |
| Zum Lieferumfang gehören: | DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) |