


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A1 nach T2 und B1 nach T2)

MGZ-06.-A1/T2/10+B1/T2/10-05



Gewicht: ca. 0.7 kg (A)
ca. 1.5 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109

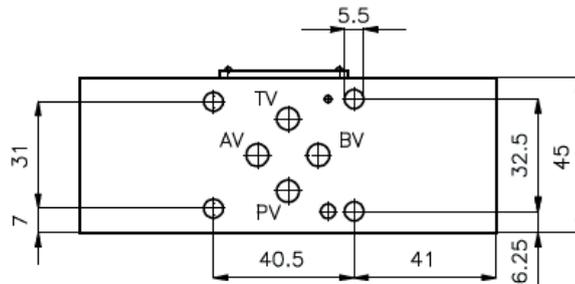



Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang

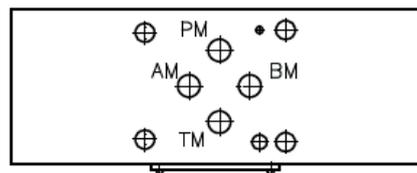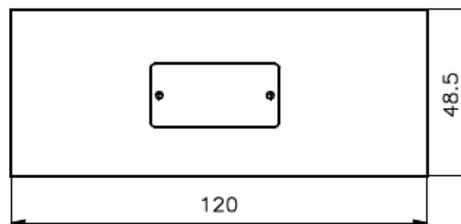

Typ	a	b
MGZ-06. -AA+BB	25	25
MGZ-06. -A1/T2+B1/T2	24	22.5

Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A1 nach T2 und B1 nach T2)

MGZ-06.-A1/T2/10+B1/T2/10-05



Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-06A -AA+BB

Geräteausführung _____ Ausführung

Baugröße und Werkstoff _____

065A = Alu (F 37)

065S = Stahl (9SMnPb28K)

Hinweis:

Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für die Ausführungen AA und BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehäuses NG 6 um die Längsachse die Durchflussrichtung; z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung).