


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 10 (von A nach B und B nach A)

MGZ-10.-AB/10+BA/10-07



Gewicht: ca. 1.5 kg (A)
ca. 4.1 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109




Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109

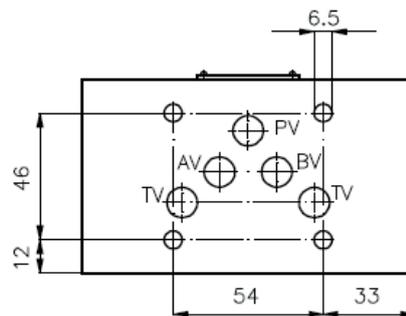

Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang

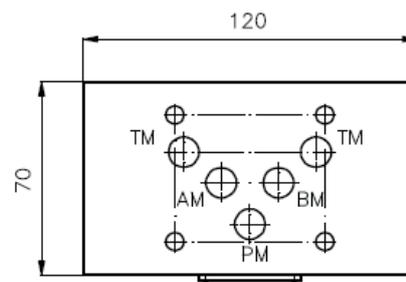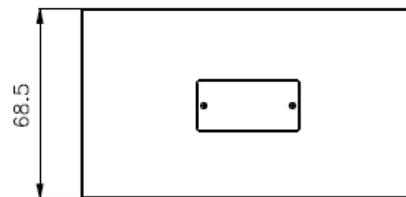

Symbol:



Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-10A-AB+BA

Geraeteeausfuehrung _____ Ausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff _____
10A = Alu (F 37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)