

Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 16 (von AM2 nach AV1 und BM2 nach BV1)


MGZ-16.-AM2AV1/20-BM2BV1/20-10

Gewicht: ca. 3.1 kg (A)
ca. 8.6 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)


Aufnahmebohrung
C-20-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-209

Aufnahmebohrung
C-20-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-209

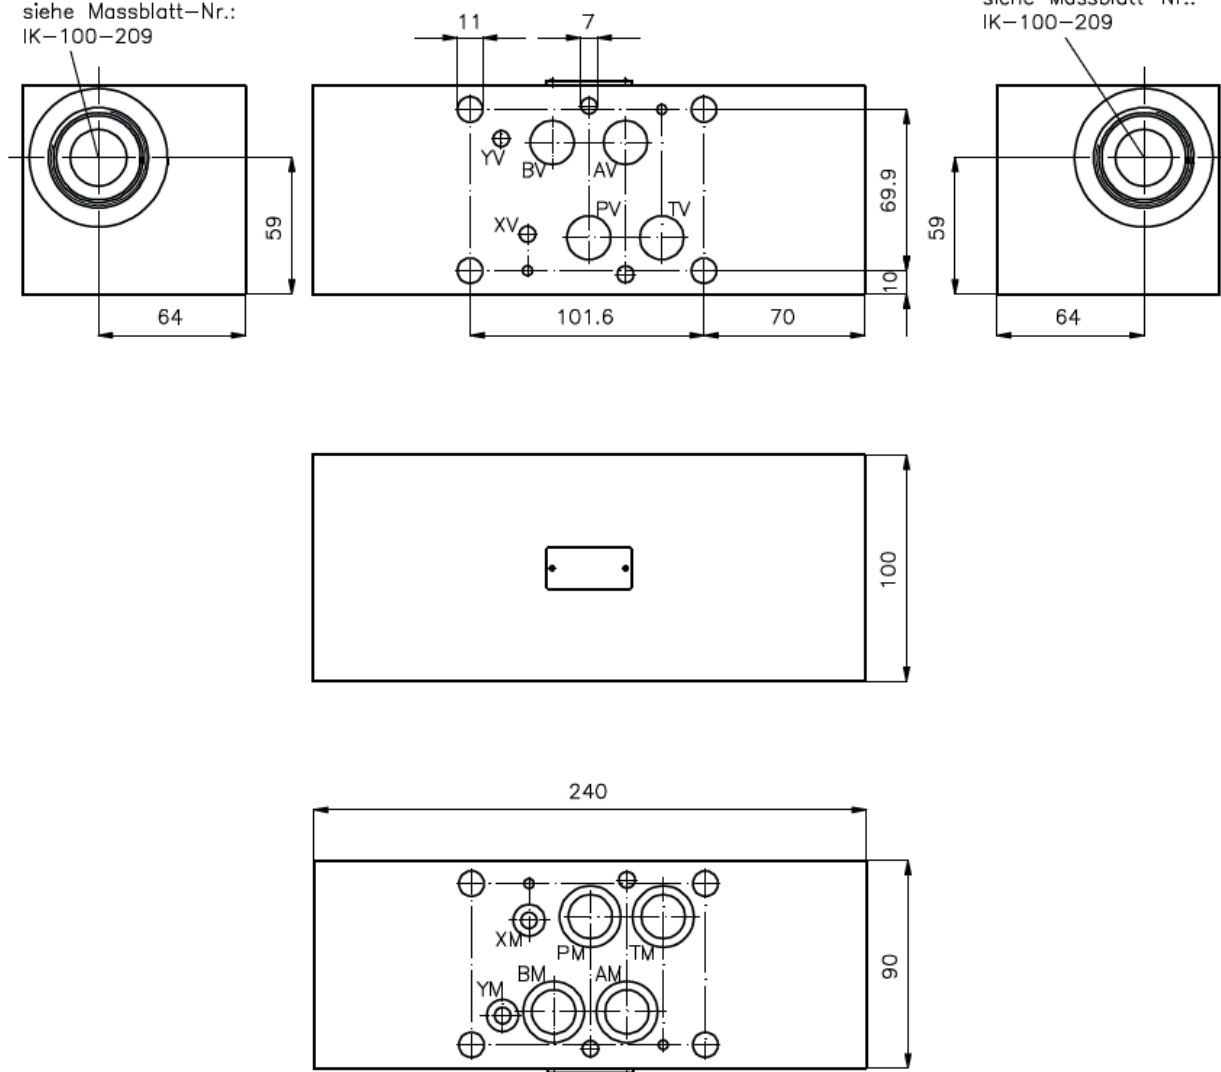

Symbol:

MGZ-16.-AM2AV1/20+BM2BV1/20

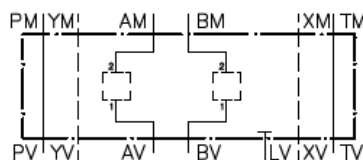

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-16A-AM2AV1/20+BM2BV1/20

Geraeteausfuhrung _____

Ausfuhrung _____

Baugroesse und Werkstoff _____

16A = Alu (F 37)

16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62