


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A nach B und B nach A)

MGZ-25.-AB/16+BA/16-10

Gewicht: ca. 7.6 kg (A)
ca. 16.6 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

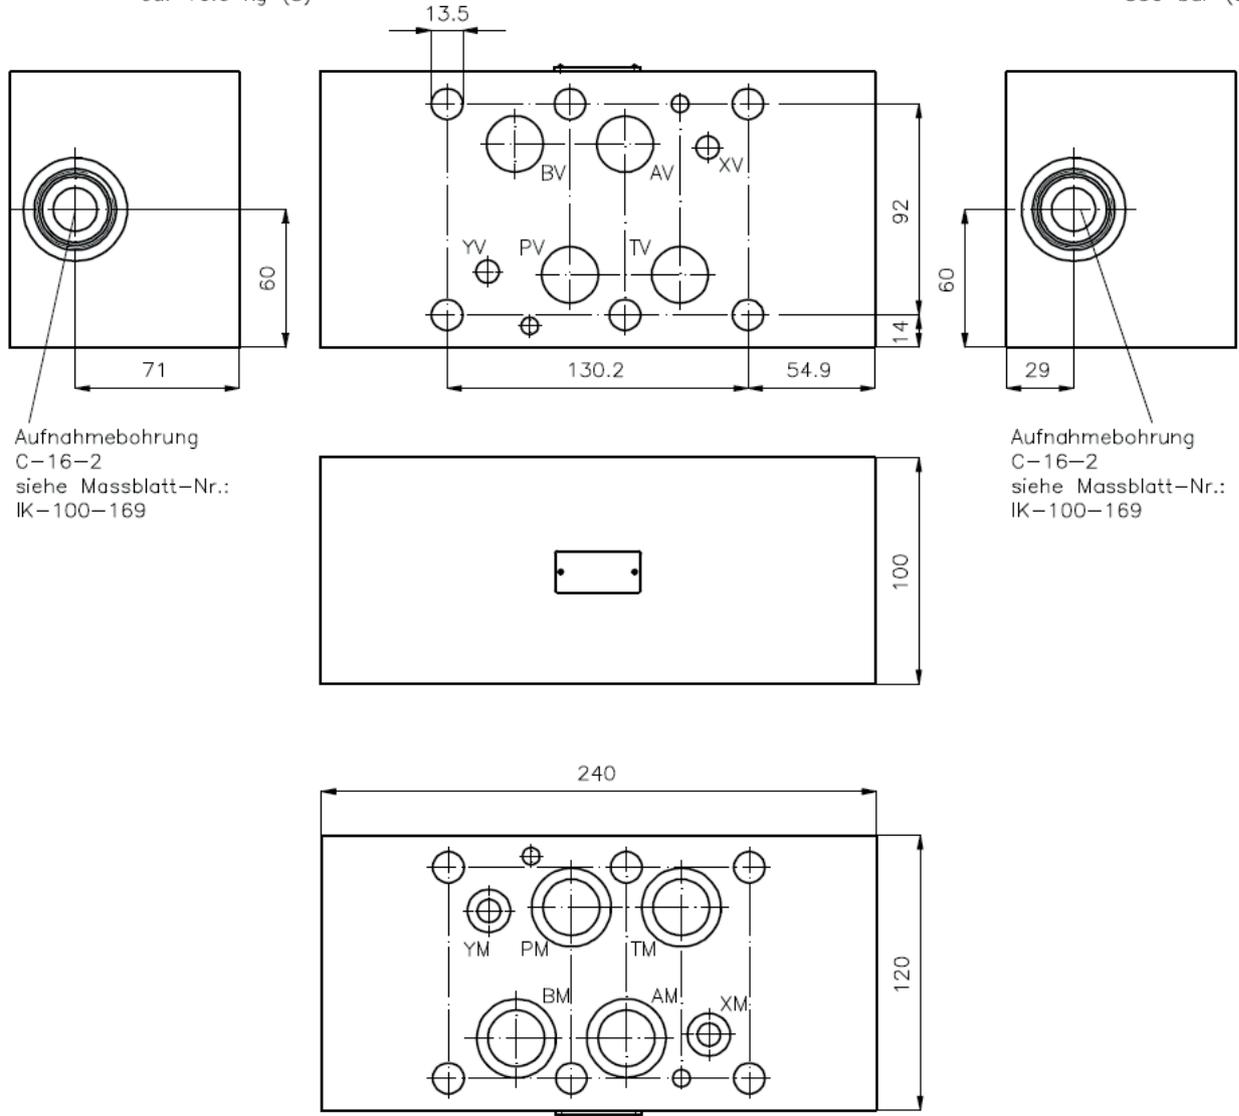


Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

Symbol:

MGZ-25.-AB/16+BA/16

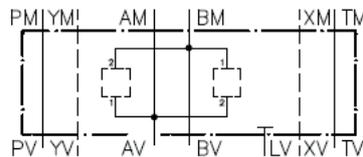

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-25A-AB/16+BA/16

Geräteausführung _____ Ausführung

Baugröße und Werkstoff _____

25A = Alu (F 37)

25S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck. O-Ring 28.17 x 3.53
2 Stck. O-Ring 14.00 x 2.65