


# Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A2 nach T1 und B2 nach T1)

MGZ-25.-A2/T1/20+B2/T1/20-10

Gewicht: ca. 7.6 kg (A)  
ca. 16.6 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)  
350 bar (S)

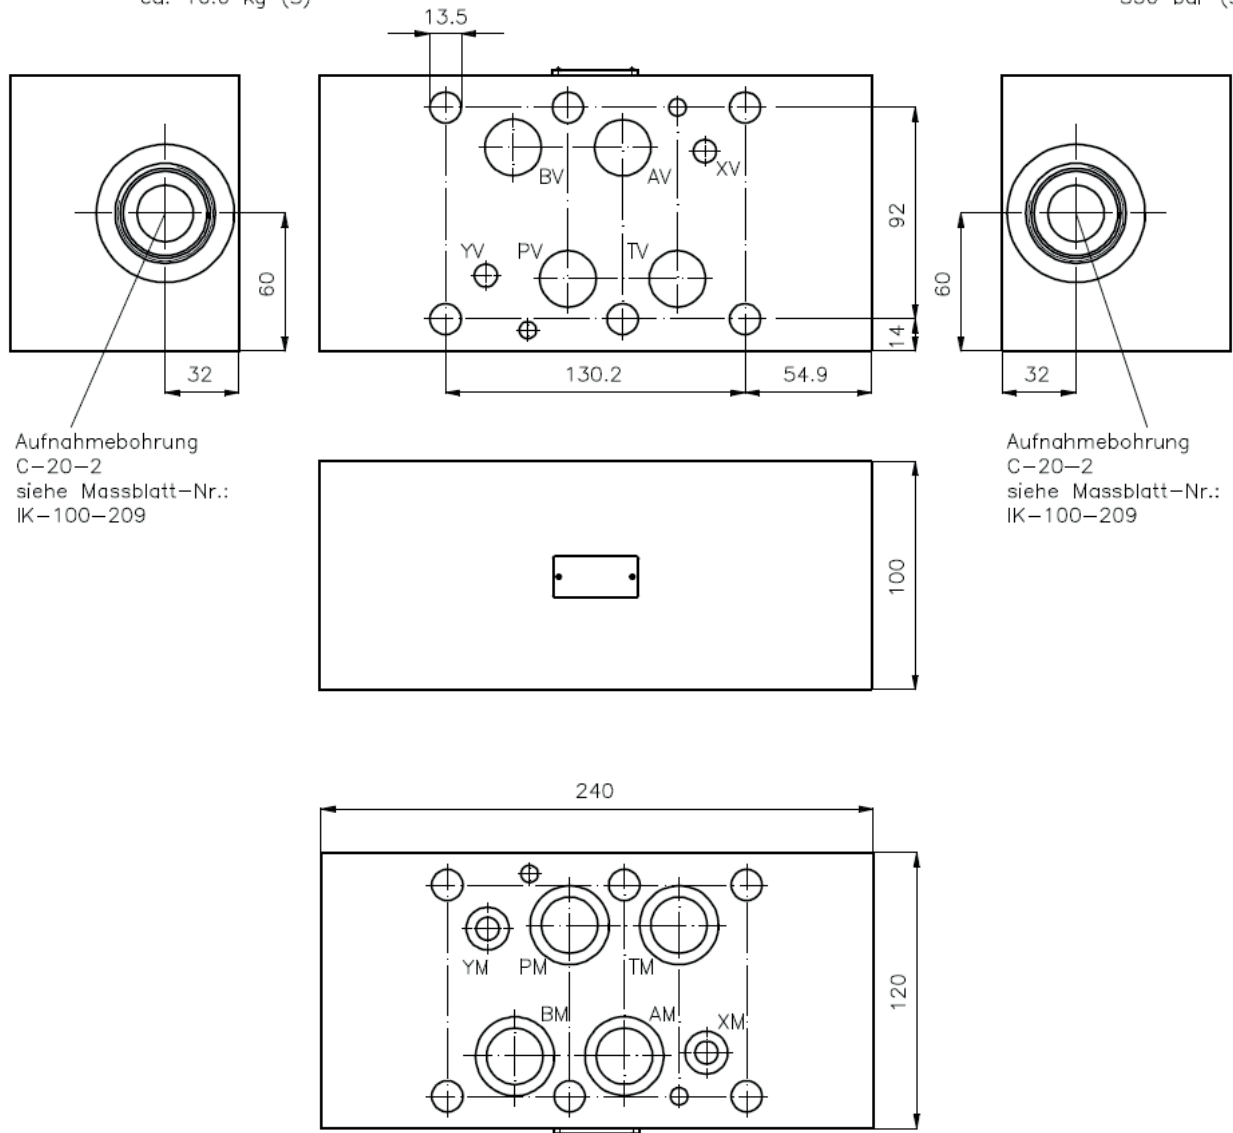


Aufnahmebohrung  
C-20-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-209

Aufnahmebohrung  
C-20-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-209

Symbol:

MGZ-25.-A2/T1+B2/T1

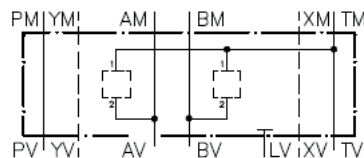

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

**MGZ-25A-A2/T1+B2/T1**

Geräteausrüstung \_\_\_\_\_ Ausführung  
Baugröße und Werkstoff \_\_\_\_\_  
25A = Alu (F 37)  
25S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehören: 4 Stck. O-Ring 28.17 x 3.53  
2 Stck. O-Ring 14.00 x 2.65