



Gewicht: 0.9 kg

Nenndruck: 350 bar

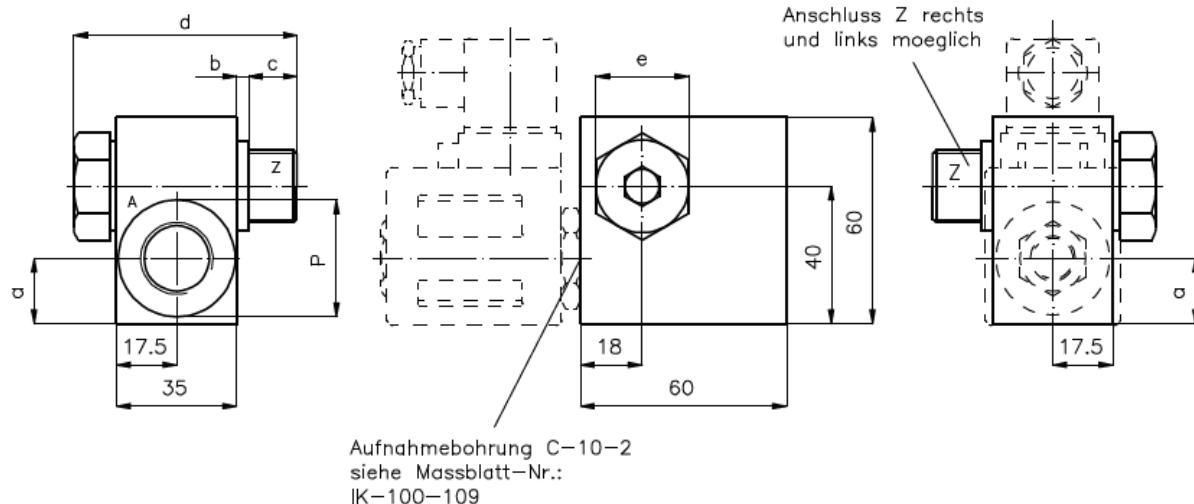

Symbol:



Typ	A	Z	P	a	b	c	d	e
2HVG-10S-B03	G 3/8"	G 3/8"	Ø28	21.5	2	12	60	SW 24
2HVG-10S-B04	G 1/2"	G 1/2"	Ø34	19	3.5	14	65	SW 27
2HVG-10S-M16 x 1.5	M16 x 1.5	M16 x 1.5	Ø28	22	2	12	60	SW 24
2HVG-10S-M18 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	Ø30	21	2	12	60	SW 27
2HVG-10S-M22 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5	Ø34	19	3.5	14	65	SW 27

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

2HVG-10S-B03

Geraeteausfuehrung _____

Gewindegroesse

Anschluss A und Hohlschraube

B03 = G 3/8"

B04 = G 1/2"

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

Baugroesse _____

Serie 10

Werkstoff _____

S = 9SMn28K

Hinweis:

Die Hohlschrauben-Ventilgehäuse können mit jedem 2-Wege-Einschraubventil bestückt werden, das für die Aufnahmebohrung C-10-2 bestimmt ist.

Die Hohlschraube kann sowohl von der einen wie von der anderen Seite eingeschraubt werden ("links wie rechts").