


Spulenausführung / Geräteabmessungen

G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)


Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		1,90
	24		1,10

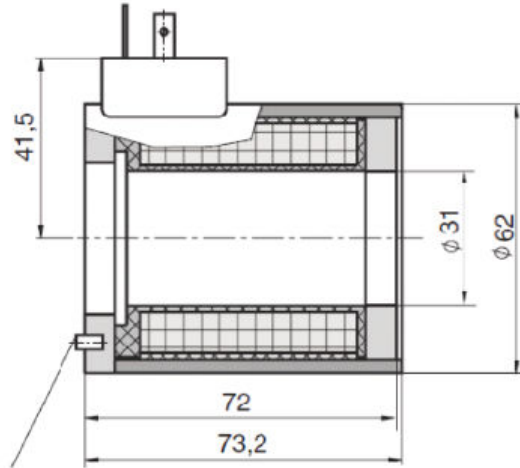

Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

A Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)


Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		1,90
	24		1,10

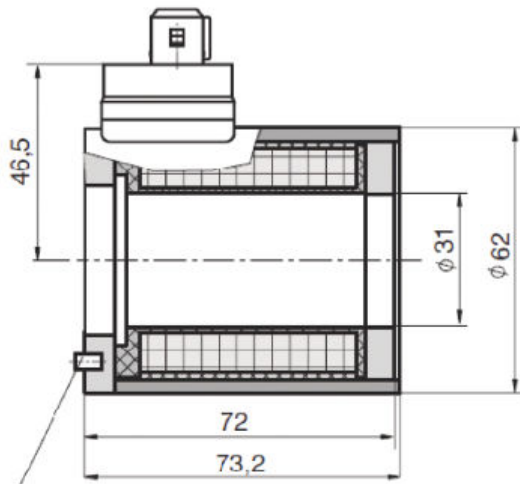

Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

W freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)
(andere Längen (A) auf Anfrage)


Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		1,90
	24		1,10

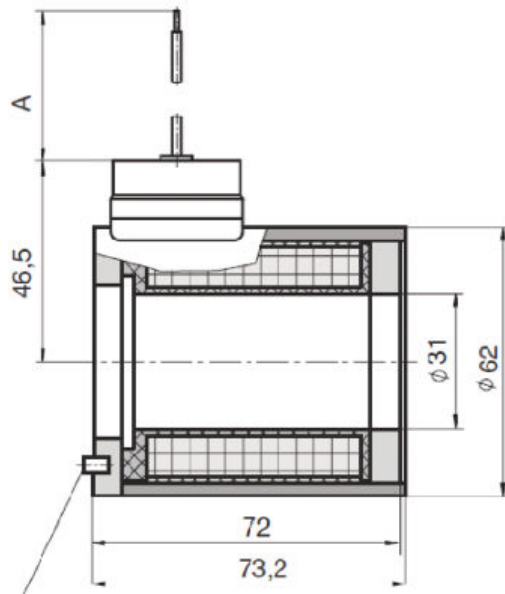

Arretierung der Spule im Ventilgehäuse

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

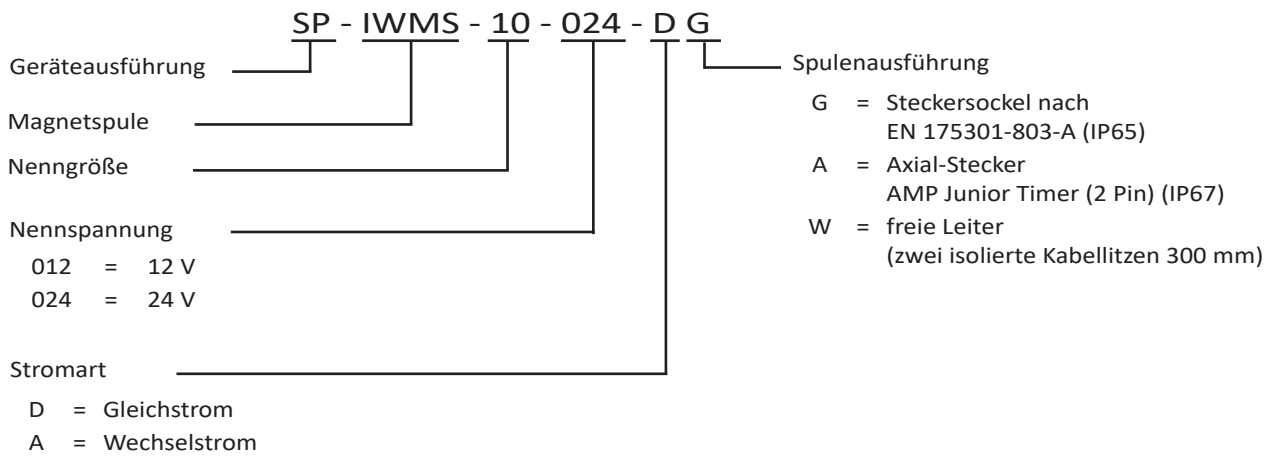

Eigenschaften

- Gerollter Mantel
- Oberflächenbehandlung $ZnCr_3$
- Spulenausführung G, A und W wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich

Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.