


Vorspann-Ventil NG 10 (Zwischenplatte)

VSZ-10-...

Gewicht: ca. 1.3 kg (A)
ca. 3.4 kg (S)


Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

VSZ-10.-A02C/..
VSZ-10.-T01C/.. (Klammermasse)

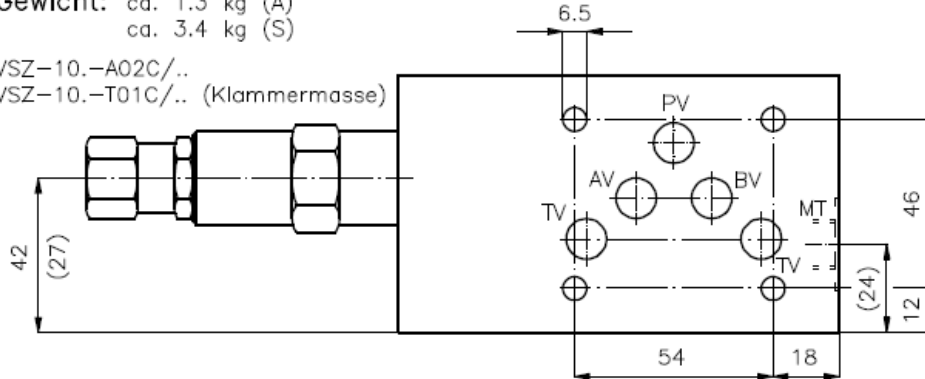


Dichtungstraeger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang


VSZ-10.-A+B02C/..

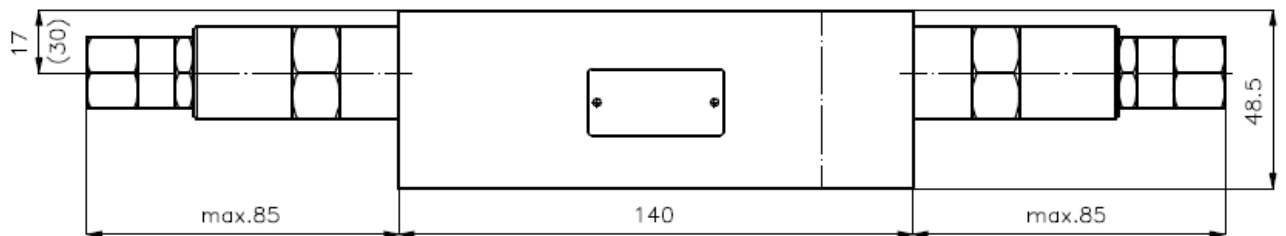

VSZ-10.-B02C/..

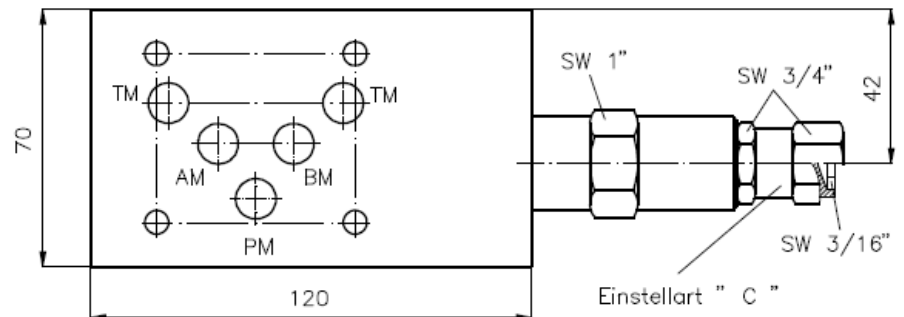

Symbol:

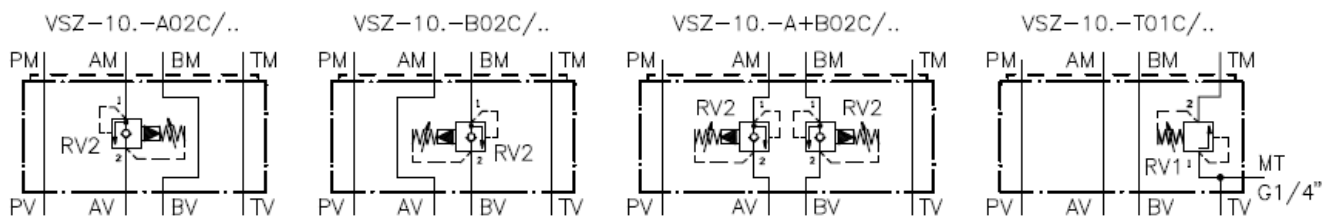

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RV1-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-100-100 und
RV2-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MP-160-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ - 10A - B02C / 35

Geräteausführung	VSZ	-	10A	-	B02C	/	35	Druckeinstellbereich
Baugröße und Werkstoff								Druckstufen (RV1)
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)								03 = 3,5 bis 20 bar
10A = Alu (F37)								09 = 7,0 bis 62 bar
Ausführungsfunktion								18 = 17,0 bis 124 bar
A = in A wirkend								30 = 34,0 bis 210 bar
B = in B wirkend								36 = 34,0 bis 250 bar
A+B = in A und B wirkend								Einstellart
T = in T wirkend								C = Verschlusskappe
Druckbegrenzungsventil								K = Handrad
01 = RV1-10.-.. (nur Version T)								
02 = RV2-10.-..								