


Vorspann-Ventil NG 16 (Zwischenplatte)

VSZ-16-..




Gewicht: ca. 2.2 kg (A)
ca. 6.2 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)


VSZ-16.-TPSC/..




VSZ-16.-APSC/..

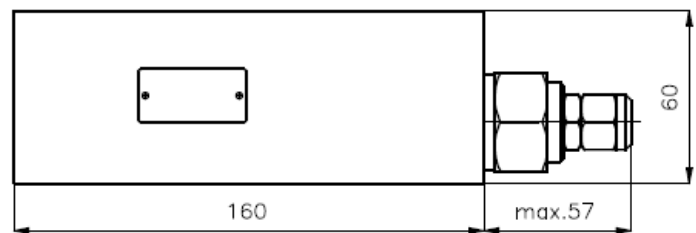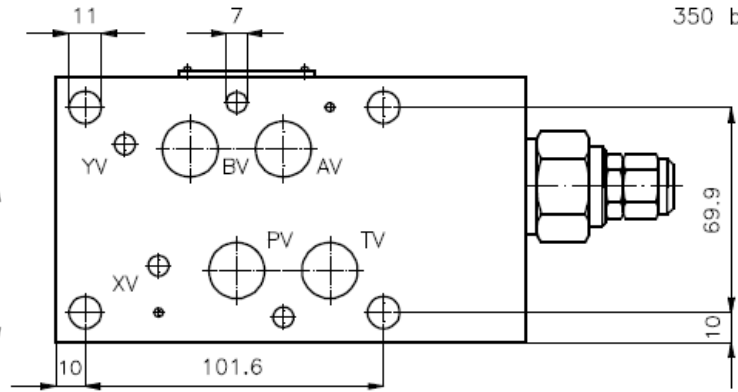

VSZ-16.-BPSC/..

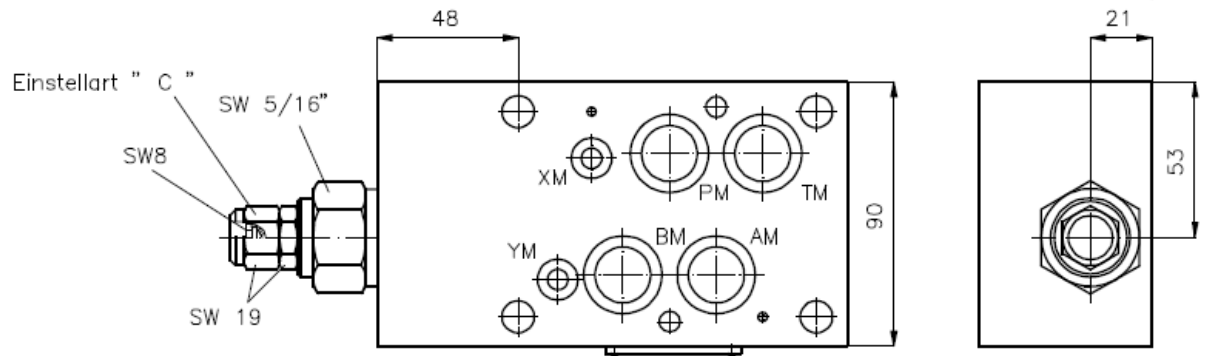

Symbol:

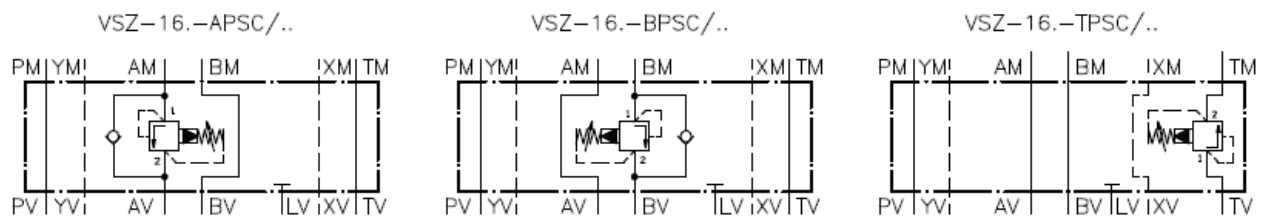

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungsventil RVPS-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-110-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VSZ-16A-BPSC/30

Geraeteausfuehrung _____
 Baugroesse und Werkstoff _____
 16A = Alu (F 37)
 16S = Stahl (9SMnPb28K o. GGG-40)
 Ausfuehrungsfunktion _____
 A = in A wirkend
 B = in B wirkend
 T = in T wirkend
 Druckbegrenzungsventil _____
 PS = RVPS-12.-..

Druckeinstellbereich
 Druckstufen (RVPS)
 15 = 7 bis 105 bar
 30 = 21 bis 210 bar
 50 = 35 bis 350 bar
 Einstellart
 C = Verschlusskappe

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62