


# Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A - Zwischenplattenbauweise

MGZ-06.-../08



**Gewicht:** ca. 0.6 kg (A)  
ca. 1.3 kg (S)

**Nenndruck:** 250 bar (A)  
350 bar (S)



Aufnahmebohrung  
C-08-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-089



Aufnahmebohrung  
C-08-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-089

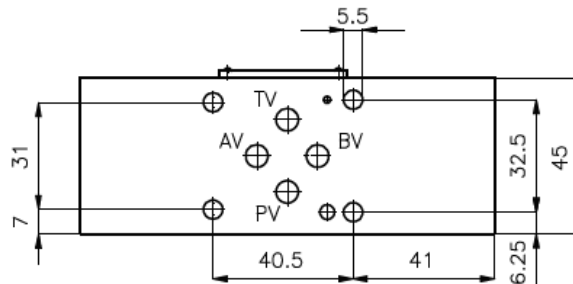

Dichtungsträger mit  
einvulkanisiertem  
O-Ring (Viton FPM)  
gehört zum  
Lieferumfang

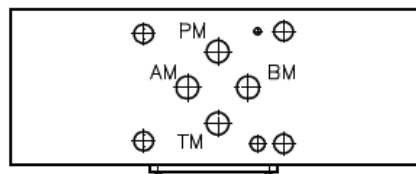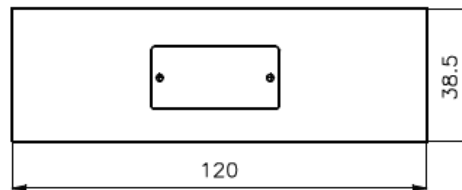

Typ	a	b	c
MGZ-06.-PP/08+TT/08-04	23	18	27
MGZ-06.-AA/08+BB/08-04	17	22,5	22,5

