


# Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A1 nach A2 und A2 nach A1)

MGZ-06.-A1/A2/08+A2/A1/08-05



Gewicht: ca. 0.7 kg (A)  
ca. 1.8 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)  
350 bar (S)



Aufnahmebohrung  
C-08-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-089



Aufnahmebohrung  
C-08-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-089

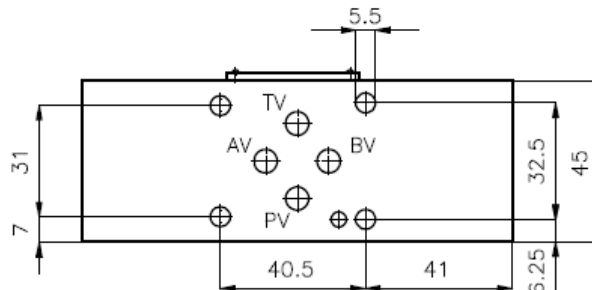


Dichtungstraeger mit  
einvulkanisiertem  
O-Ring (Viton FPM)  
gehört zum  
Lieferumfang

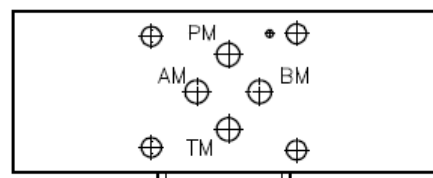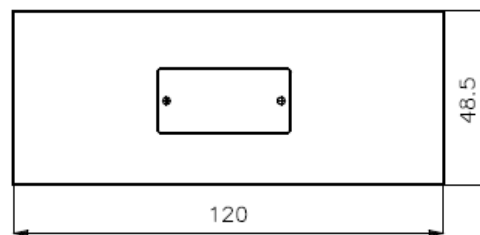

Symbols:

MGZ-06. -A1/A2/08+A2/A1/08



Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ - 06A - A1/A208+A2/A1/08

Geraeteeausfuhrung \_\_\_\_\_ Ausfuhrung

Baugroesse und Werkstoff \_\_\_\_\_

065A = Alu (F 37)

065S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)