


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 10 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

MGZ-10.-..






Gewicht: ca. 1.2 kg (A)
ca. 3.4 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109

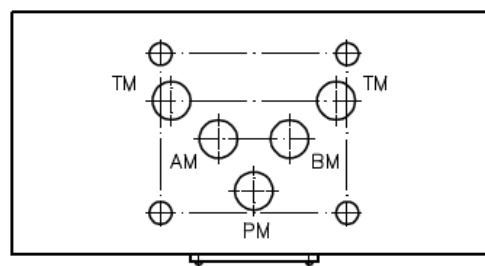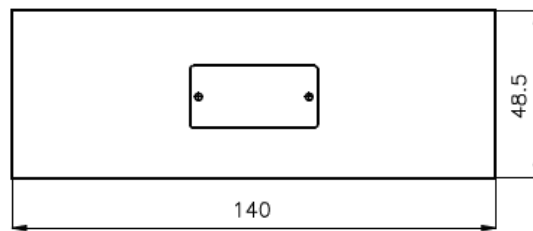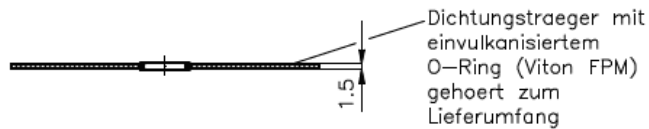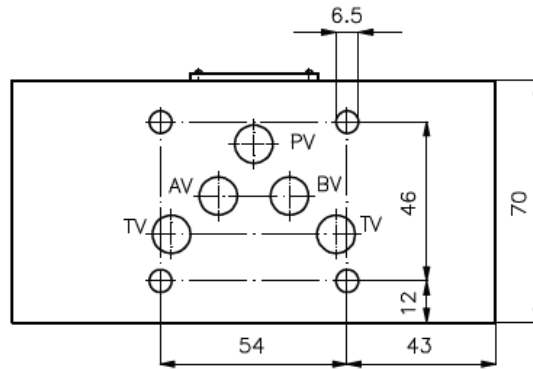


Typ	a	b	c	d
MGZ-10.-P1/P2+P2/P1	32	46.5	15	46.5
MGZ-10.-TT+TT	17	26	17	26
MGZ-10.-AA+BB	17	42	17	42
MGZ-10.-A1/T2+B1/T2	33	42.5	33	42.5
MGZ-10.-A2/T1+B2/T1	20	30	20	30


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 10 mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

MGZ-10.-..


MGZ-10.-P1/P2+P2/P1




MGZ-10.-TT+TT




MGZ-10.-AA+BB



MGZ-10.-A2/T1+B2/T1



MGZ-10.-A1/T2+B1/T2



Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	MGZ - 10A - P1/P2 / 10 + P2/P1 / 10 - 05	Höhe 05 = 50 mm
Baugröße und Werkstoff		Größe Aufnahmebohrung Serie 10
10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPB28)		
10A = Alu (F37)		
Ausführung		
P1/P2 = für Einschraubventil in P		Ausführung
TT = für Einschraubventil in T		P2/P1 = für Einschraubventil in P
AA = für Einschraubventil in A		TT = für Einschraubventil in T
A2/T1 = für Einschraubventil zwischen A und T		BB = für Einschraubventil in B
A1/T2 = für Einschraubventil zwischen A und T		B2/T1 = für Einschraubventil zwischen B und T
		B1/T2 = für Einschraubventil zwischen B und T
Größe Aufnahmebohrung Serie 10		

Hinweis:

Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für die Ausführungen TT+TT und AA+BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehäuses NG 10 und die Querachse die Durchflussrichtung: z. B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung)