



Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 16 (von PM2 nach PV1 und PM1 nach PV2)

MGZ-16.-PM2PV1/12+PM1PV2/10-09




Gewicht: ca. 3.1 kg (A)
ca. 8.6 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109

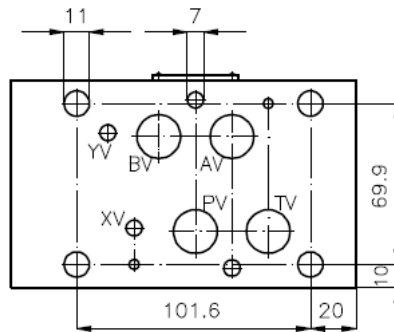


Aufnahmebohrung
C-12-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-129

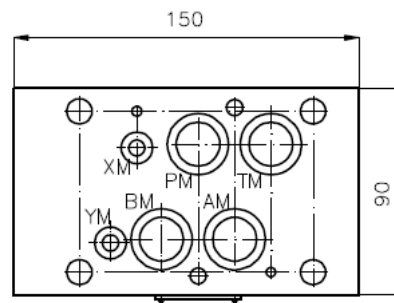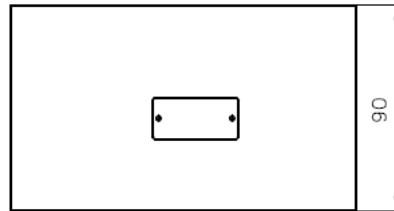

Symbol:

MGZ-16.-PM2PV1/12+PM1PV2/10

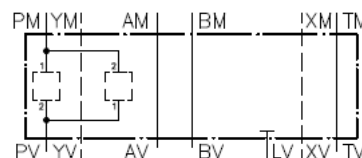

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-16A-PM2PV1/12+PM1PV2/10

Geraetaeusuehrung _____ Ausuehrung
Baugroesse und Werkstoff _____
16A = Alu (F 37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62