

# Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 16 (von PM2 nach PV1 und PM1 nach PV2)






MGZ-16.-PM2PV1/12+PM1PV2/12-09

**Gewicht:** ca. 3.1 kg (A)  
ca. 8.6 kg (S)

**Nenndruck:** 250 bar (A)  
350 bar (S)


Aufnahmebohrung  
C-12-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-129

Aufnahmebohrung  
C-12-2  
siehe Massblatt-Nr.:  
IK-100-129

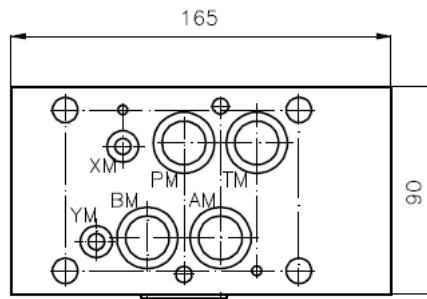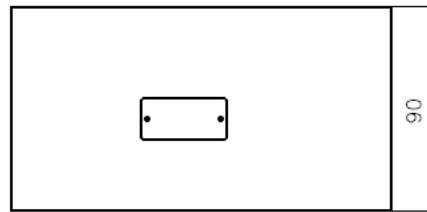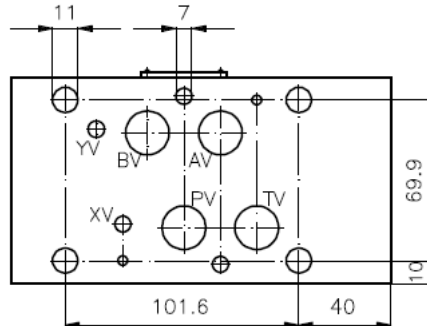

**Symbol:**

MGZ-16.-PM2PV1/12+PM1PV2/12

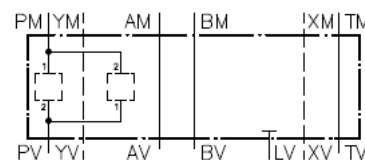

**Bestell-Schlüssel:**

**Bestell-Beispiel:**

**MGZ-16A-PM2PV1/12+PM1PV2/12**

Geraeteeausfuehrung \_\_\_\_\_ Ausfuehrung

Baugroesse und Werkstoff \_\_\_\_\_  
16A = Alu (F 37)  
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

**Zum Lieferumfang gehoeren:** 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62  
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62