

Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 16 (von A nach B und B nach A)






MGZ-16.-AB/16+BA/16-08

Gewicht: ca. 2.8 kg (A)
ca. 7.6 kg (S)


Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

Aufnahmebohrung
C-16-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-169

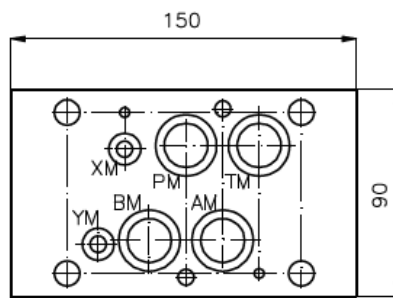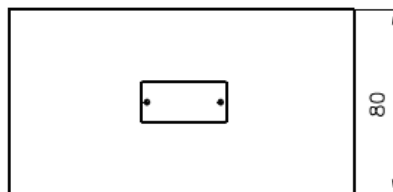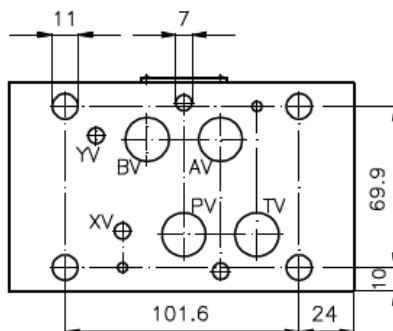

Symbol:

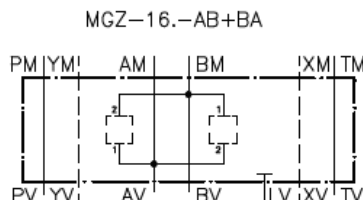

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-16A-AB+BA

Geraeteausfuehrung _____ Ausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff _____
16A = Alu (F 37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stck. O-Ring 22.22 x 2.62
2 Stck. O-Ring 9.19 x 2.62