# 3-Wege-Druckwaagen-Zwischenplatte NG 10
# ((fest eingestellt) in T ohne L-Bohrung)

**DWMZ-10A-3P/10-P-.-...**

Gewicht: ca. 2.5 kg

Nenndruck: 250 bar
Nennstrom: 60 l/min

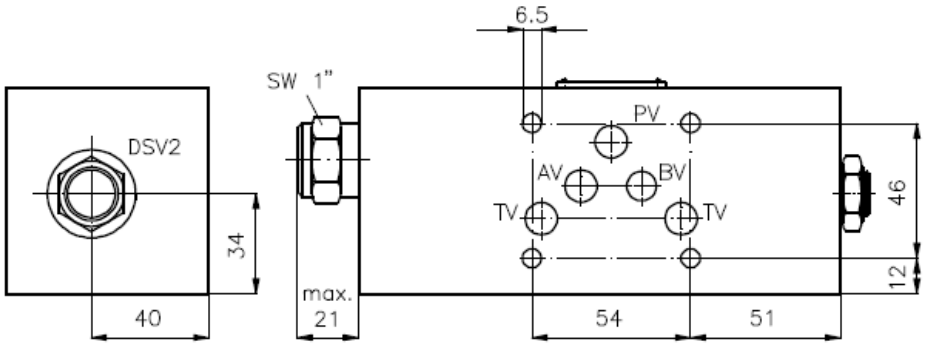





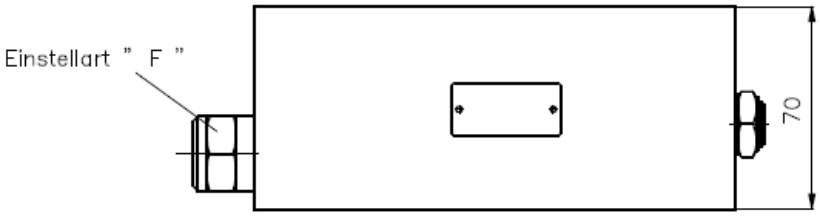


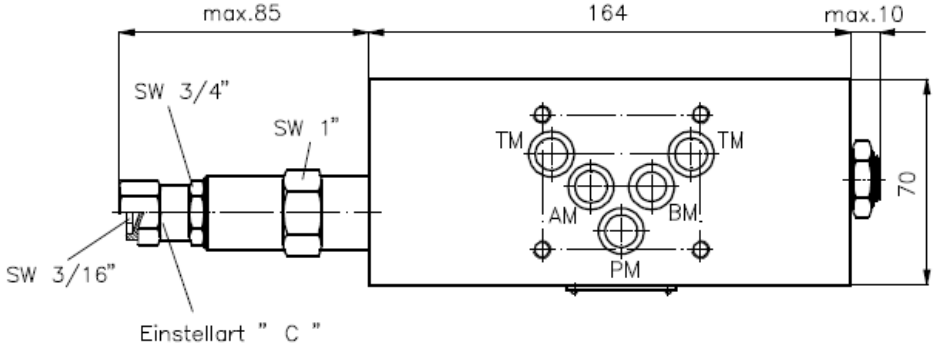


Symbol:

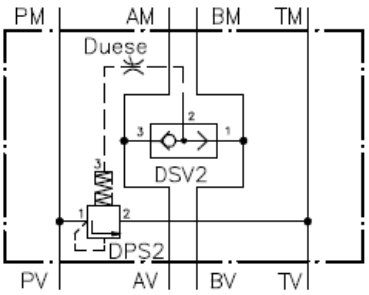


## Technische Daten:

Wechsel–Rueckschlag–Einschraubventil siehe Massblatt–Nr.: MC–320–081 (DSV2–08.–B–0)
2–Wege–Logik–Einschraubschieberventil siehe Massblatt–Nr.: MD–750–101 (DPS2–10.–P–..)

## Bestell–Schluessel:

Bestell–Beispiel: DWMZ–10A–3P/10–P–F–080

- Geraeteausfuehrung
- Baugroesse und Werkstoff
  10A = Alu (F 37)
- Ausfuehrungsfunktion
  3P = in P wirkend
- Logikelement
  10 = DPS2–10.–P–...
- Kolbentyp "P"
- Druckstufen (DPS2)
  080 = 5.5 bar } Einstellart " F "
  160 = 11.0 bar
  300 = 3.5 bis 21 bar einstellbar } Einstellart " C "
- Einstellart
  F = fest eingestellt
  C = Verschlusskappe

Zum Lieferumfang gehoeren: 5 Stck O–Ring 12.42 x 1.78



Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com