


Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil

CVRP-12-...



Gewicht: ca. 0.22 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

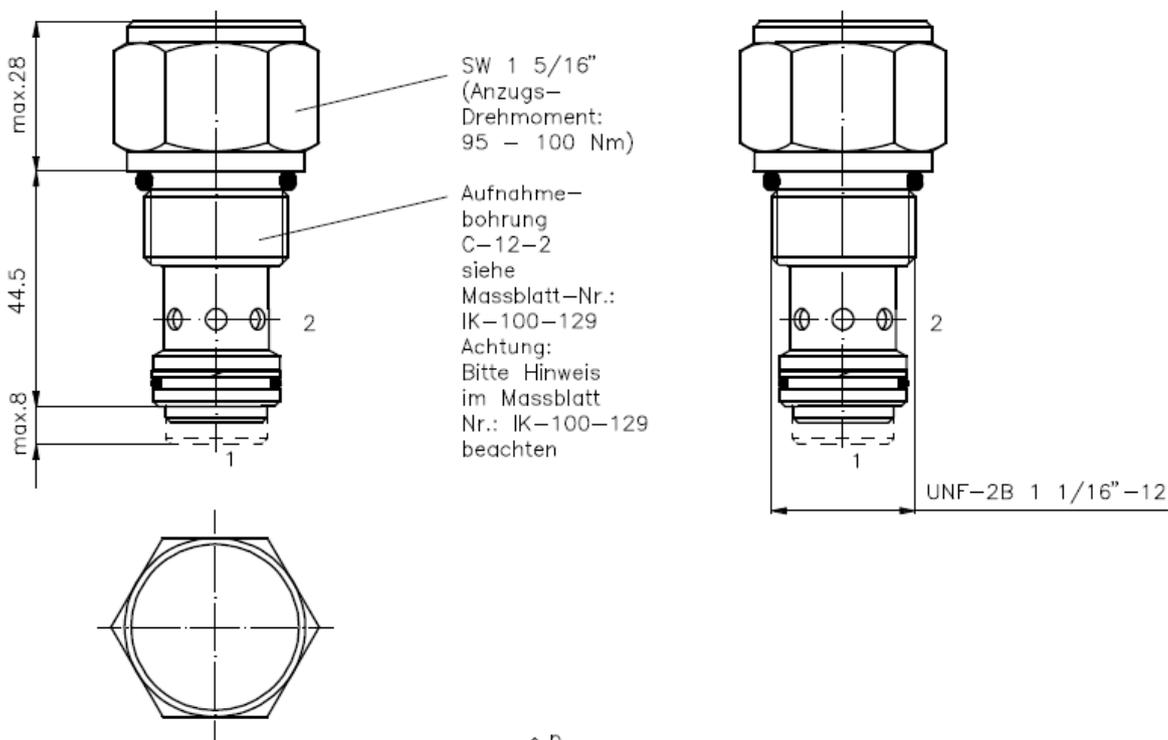

Symbol:

CVRP-12.-0-...

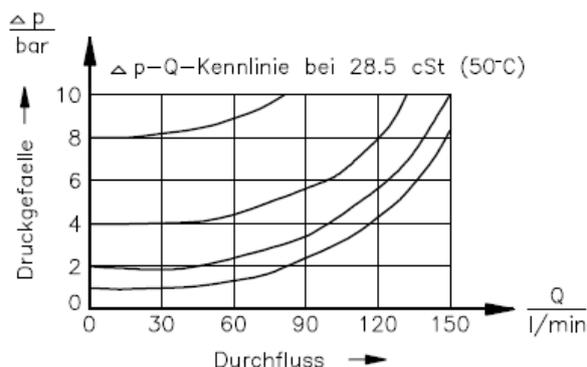

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
 Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
 Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

CVRP-12N-0-015

Geraeteeausfuehrung	12	Baugroesse und Dichtung	N	Dichtung	0	Bauform	0	Oeffnungsdruck	015 = 1.05 bar (Standard Oeffnungsdruck)
									005 = 0.35 bar
									030 = 2.10 bar
									060 = 4.15 bar
									120 = 8.30 bar
									240 = 16.50 bar

Dichtungssatz: SP-CDS-12N-21 (NBR)
 SP-CDS-12V-21 (FPM)