
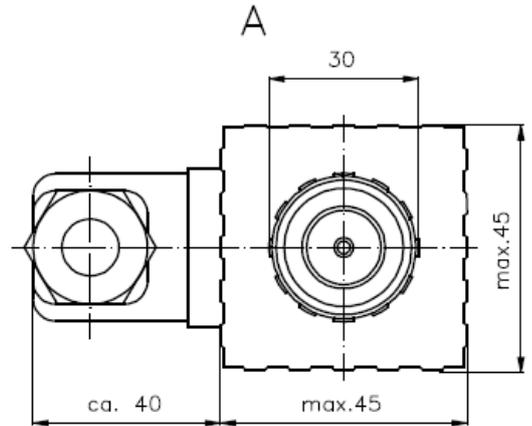


**2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil**  
 direkt gesteuert, in beiden Richtungen stromlos geschlossen,  
 Kegel-Sitzventil, mit Not-Handbetätigung



EMDV-10.-C3

Gewicht: 0.86 kg

Nenndruck: 350 bar  
 Nennstrom: 22 l/min

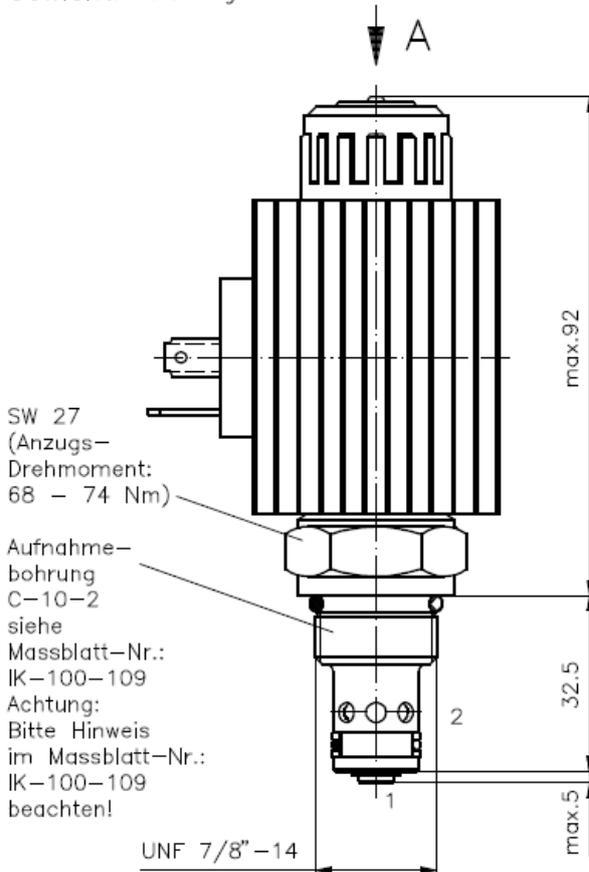

Symbol: EMDV-10.-C3-0-.....

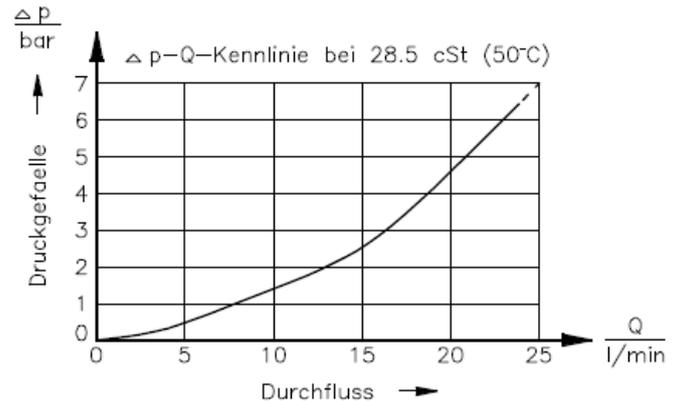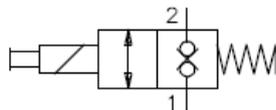

**Technische Daten:**

- Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
- Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
- Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
- Leistungsaufnahme: 36 W
- Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss  
 oeffnen: ca. 50 ms  
 schliessen: ca. 50 ms
- Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
- Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
- Option: feststellbare Not-Handbetaetigung siehe Massblatt-Nr.: CS-020-000

**Bestell-Schlüssel:**

**Bestell-Beispiel:** EMDV-10N-C3-0-024DG

- Geraeteausfuehrung \_\_\_\_\_ elektrischer Anschluss
- Baugroesse und Dichtung \_\_\_\_\_ G = Stecker nach DIN 43650  
 andere Anschlussarten siehe  
 Massblatt-Nr.: CS-010-000
- 10N = Buna (NBR)
- 10V = Viton (FPM)
- Symbolausfuehrung \_\_\_\_\_ Versorgungsspannung
- stromlos geschlossen
- Bauform \_\_\_\_\_ Gleichspannung:  
 012D = 12 V DC  
 024D = 24 V DC  
 Wechselspannung:  
 120A = 120 V AC  
 240A = 240 V AG  
 andere Spannungen auf Anfrage
- 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)  
 SP-CDS-10V-22 (FPM)