
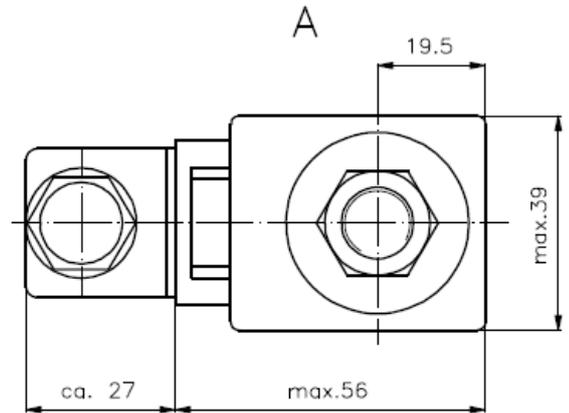


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil
stromlos geschlossen, vorgesteuert,
Kegelsitzventil



SV1.-10.-C

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min

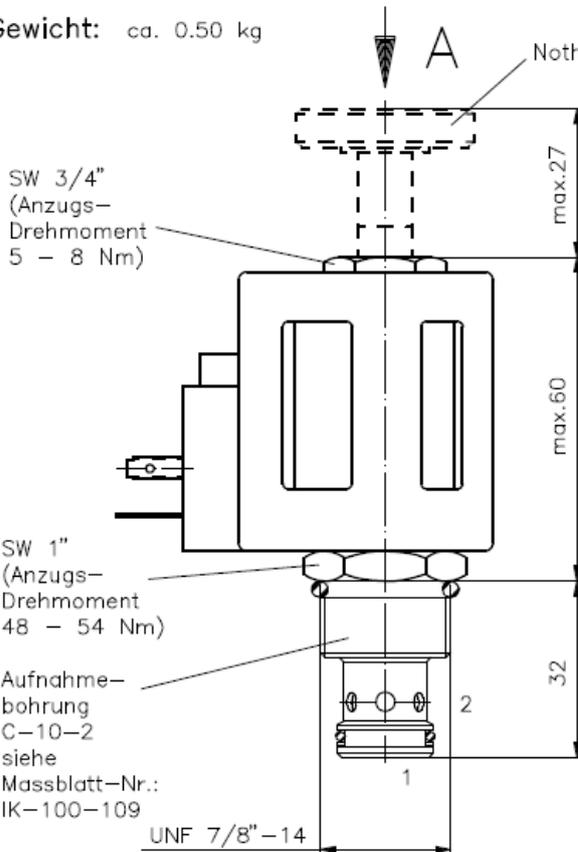

Symbol: SV1-10.-C-0-... SV1-10.-CM-0-...

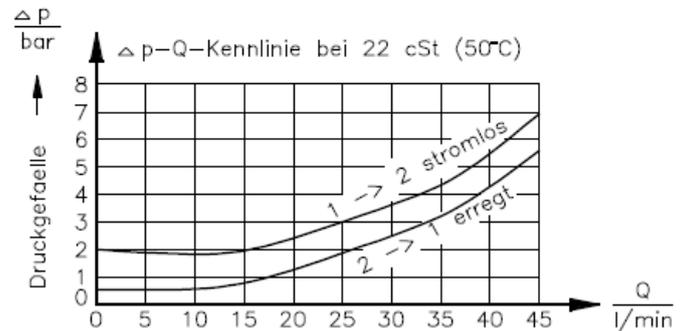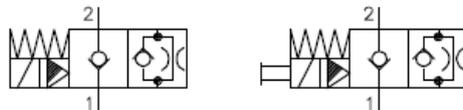

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV1-10N-C-0-024DG

Geraeteausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung _____
C = stromlos geschlossen
CM = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "M"
CR = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "R"
Bauform _____
0 = Einschraubventil

elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)