3/2 bzw. 3/3-Wege-Handsteuer-Einschraubventil

MRV3-10.-..

Gewicht: ca. 0.22 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min

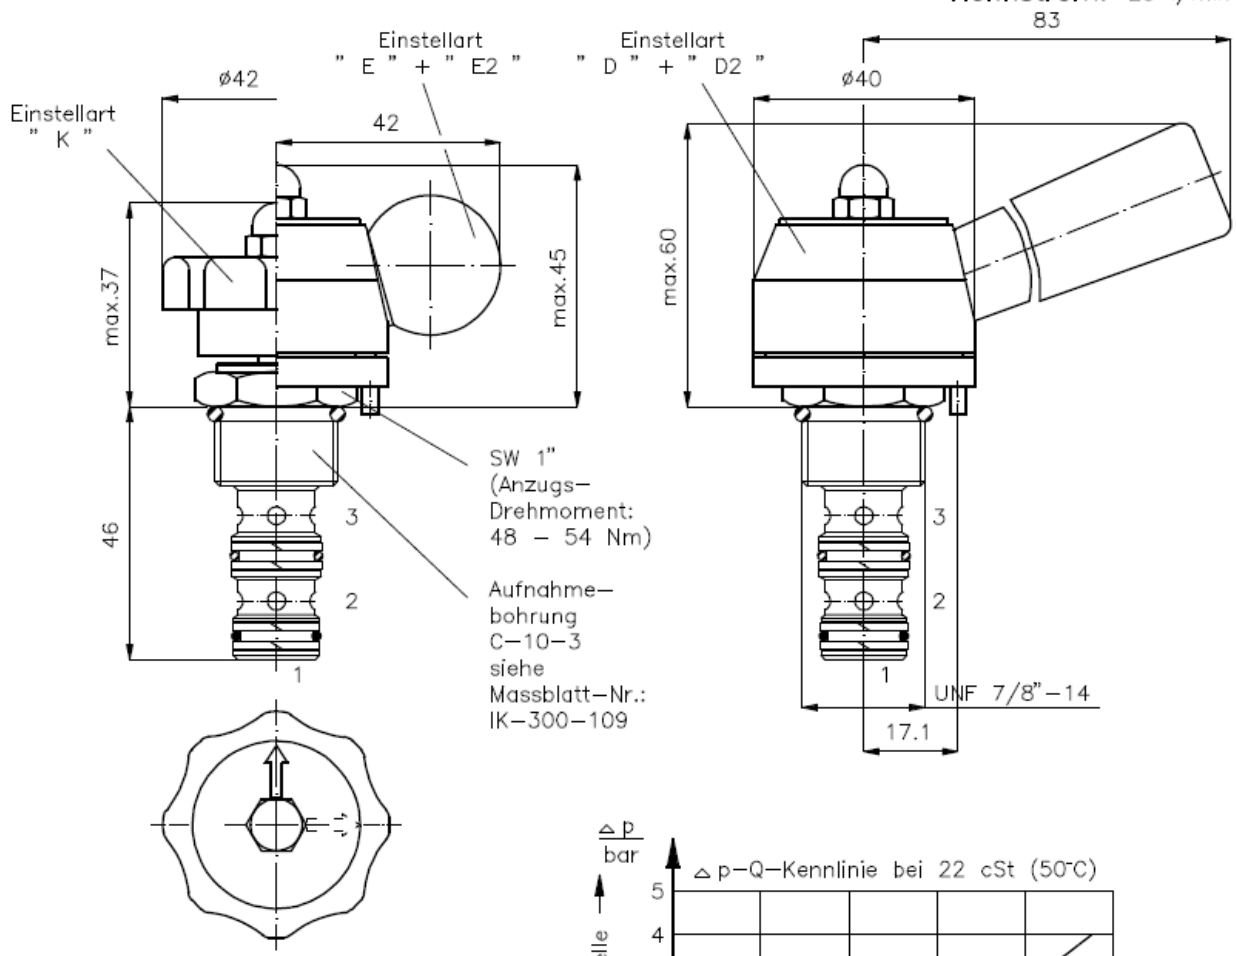

Symbol:

MRV3-10.-**K**



MRV3-10.-**D2/E2**



MRV3-10.-**D/E**



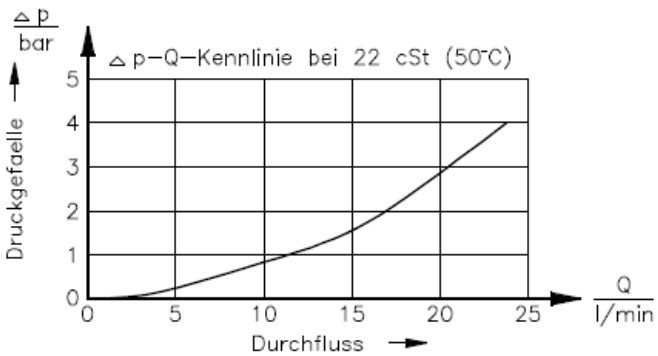

Technische Daten:

Hinweis:	Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: Ø 3,5 x 5
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse:	3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: MRV3-10N-K-0

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Dichtung
  10N = Buna (NBR)
  10V = Viton (FPM)
Bauform
  0 = Einschraubventil
Einstellart
  K = Handrad, 2 Positionen
  D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet
  D2 = Handhebel, 2 Positionen, gerastet
  E = Kugelknopf, 3 Positionen, gerastet
  E2 = Kugelknopf, 2 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-34 (NBR)
SP-MDS-10V-34 (FPM)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com