
## 3/2 bzw. 3/3-Wege-Handsteuer-Einschraubventil



MRV3-16.-..

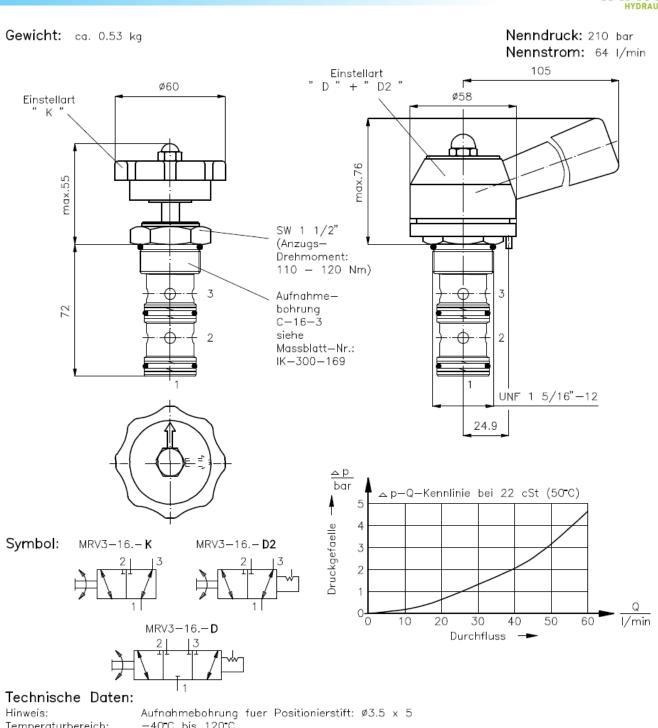


-40°C bis 120°C Temperaturbereich:

HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131) Druckmittel:

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

max. Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar Aufnahmebohrung: C-16-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-169 3LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000 Gehaeuse:

## Bestell-Schluessel:



Dichtungssatz: SP-MDS-16N-34 (NBR) SP-MDS-16V-34 (FPM)