4/2 bzw. 4/3-Wege-Handsteuer-Einschraubventil

MRV4-16.-..

Gewicht: ca. 0.65 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min

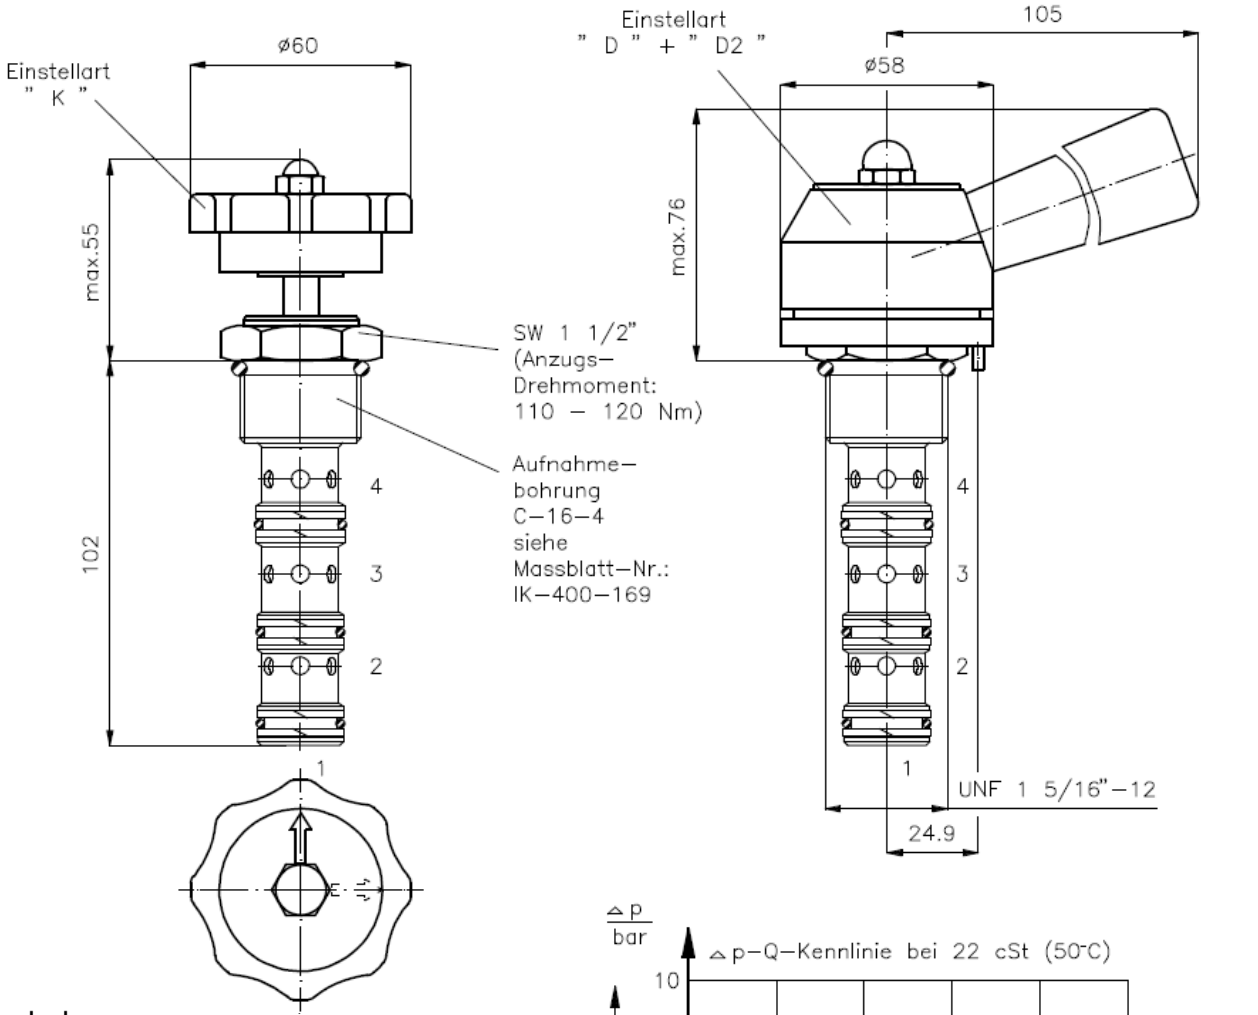

Symbol:

MRV4-16.-**K**



MRV4-16.-**D2**



MRV4-16.-**D**



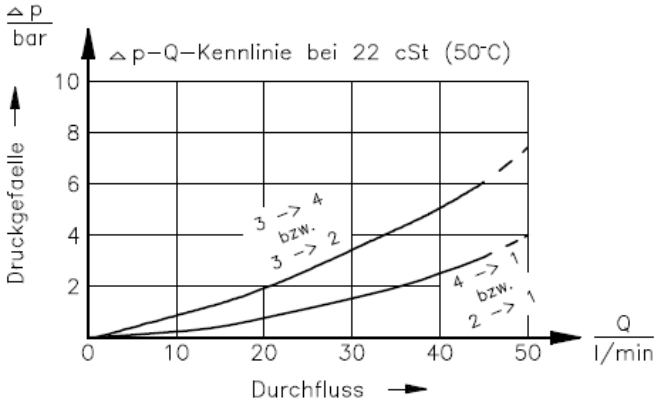

Technische Daten:

Hinweis:	Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: ø3.5 x 5
Temperaturbereich:	–40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse:	4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: MRV4-16N-K-0

- Geraeteausfuehrung
- Baugroesse und Dichtung
  - 16N = Buna (NBR)
  - 16V = Viton (FPM)
- Bauform
  - 0 = Einschraubventil
- Einstellart
  - K = Handrad, 2 Positionen
  - D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet
  - D2 = Handhebel, 2 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-46 (NBR)
SP-MDS-16V-46 (FPM)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com