4/3-Wege-Handsteuer-Einschraubventil

MRV5-10.-..

Gewicht: ca. 0.27 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 11 l/min

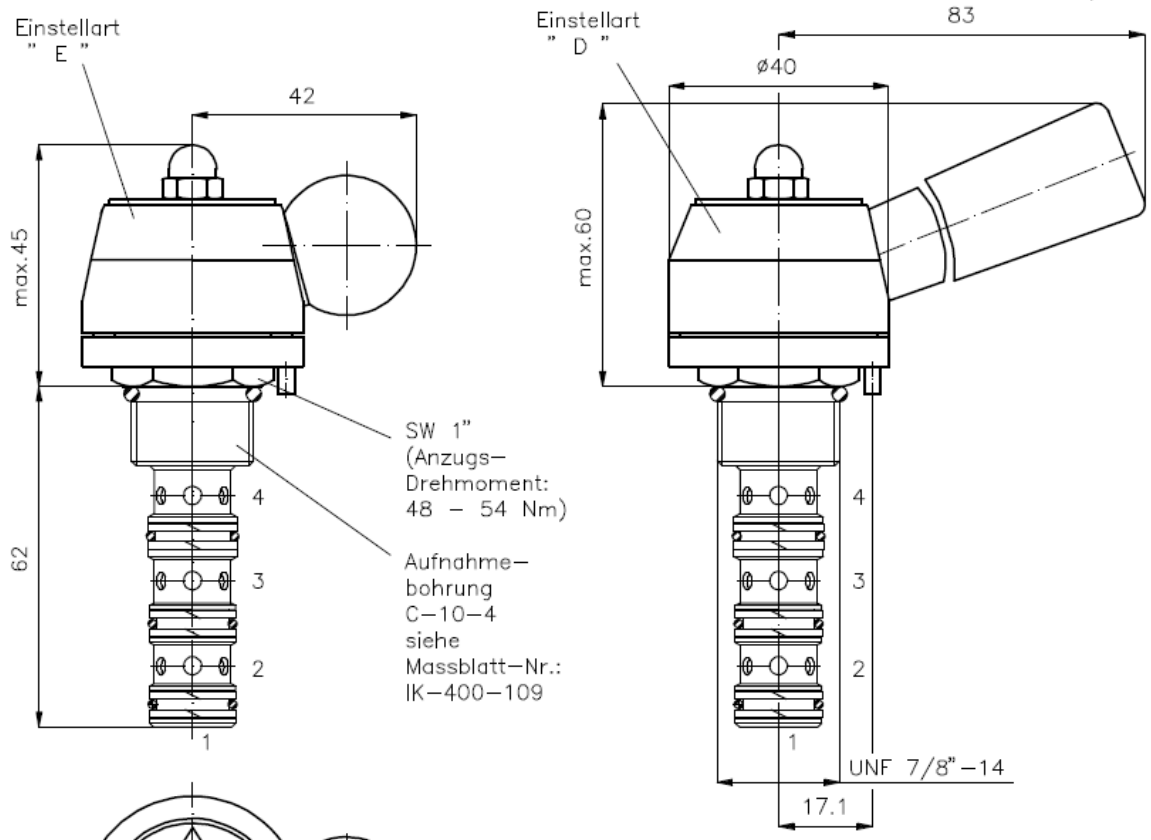

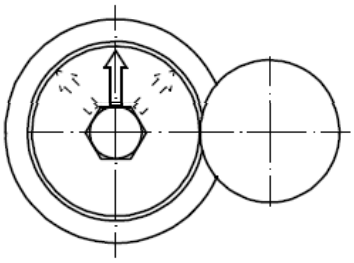

Symbol:



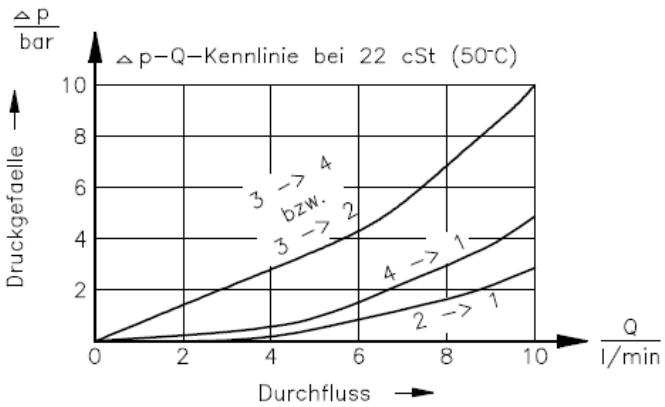

Technische Daten:

Hinweis:	Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: ø3.5 x 5
Temperaturbereich:	–40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL–Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C–10–4 siehe Massblatt–Nr.: IK–400–109
Gehaeuse:	4LH–10.–B.. siehe Massblatt–Nr.: IH–400–000

Bestell–Schluessel:

Bestell–Beispiel: MRV5–10N–D–0

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Dichtung
  10N = Buna (NBR)
  10V = Viton (FPM)
Bauform
  0 = Einschraubventil
Einstellart
  D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet
  E = Kugelknopf, 3 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP–MDS–10N–46 (NBR)
SP–MDS–10V–46 (FPM)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com