


3/3-Wege-Spül-Einschraubventil federzentriert



DSV4-10.-C

Gewicht: ca. 0.14 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 26 l/min

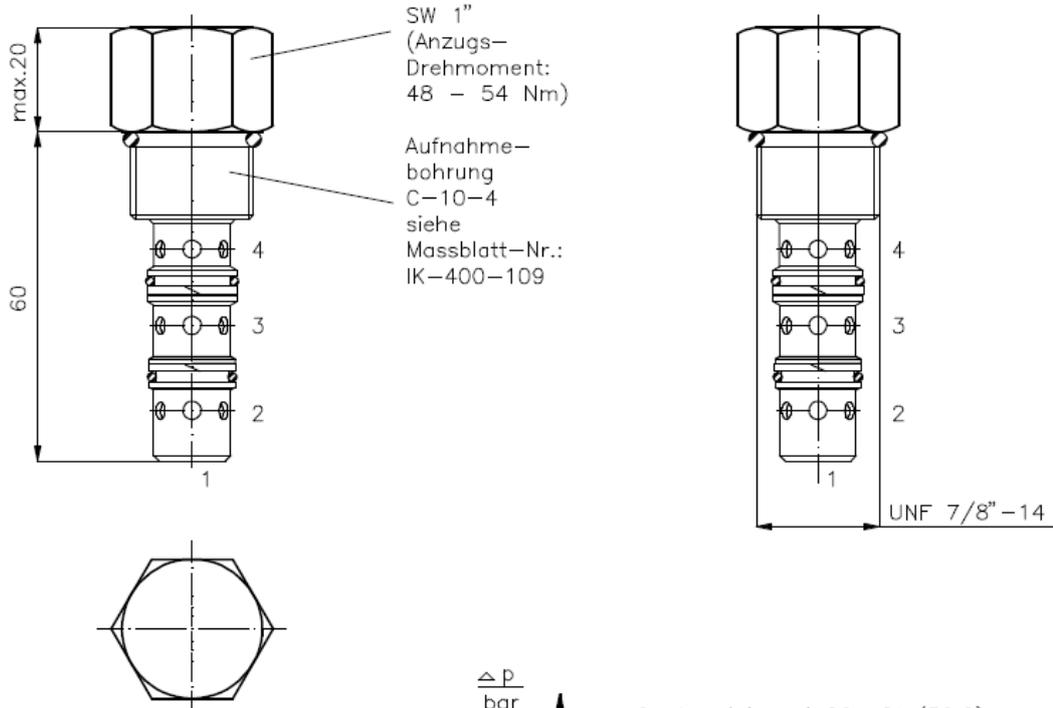

Symbol: DSV4-10.-C...

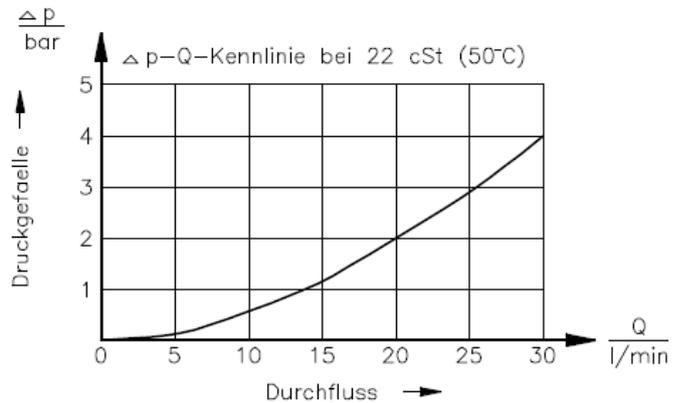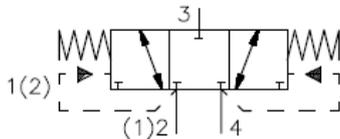

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
 Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
 Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DSV4-10N-C-0-040

Gerateaefuehrung	DSV4	Schaltdruck	040 = 2.75 bar
Baugroesse und Dichtung	10N		080 = 5.50 bar
	10V = Viton (FPM)		160 = 11.00 bar
Kolbenform	C	Bauform	0 = Einschraubventil
	C = Mittelstellung geschlossen		

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-43 (NBR)
 SP-MDS-10V-43 (FPM)