




Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil

CVFP-10.-0-..

Gewicht: 0,12 kg



Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 70 l/min

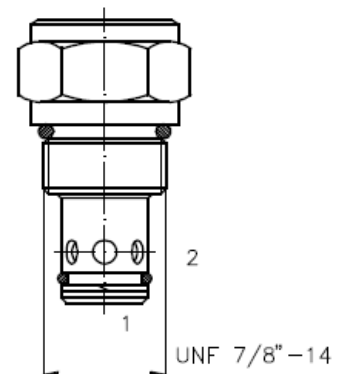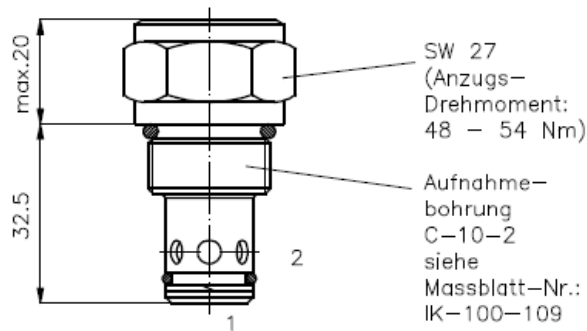

Symbol:

CVFP-10.-.-0-..

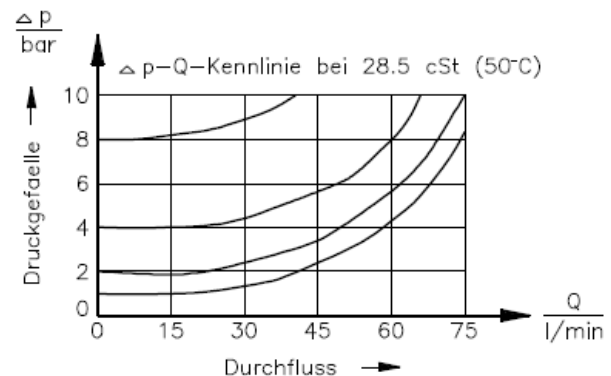

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CVFP	-	10N	-	0	-	005	Öffnungsdruck
Rückschlagventil (freier Durchfluss 1-> 2)								005 = 0,35 bar
Sitzventil								015 = 1,0 bar
Baugrösse und Dichtung								030 = 2,1 bar
10N = Buna (NBR)								060 = 4,1 bar
10V = Viton (FPM)								090 = 6,2 bar
Bauform								120 = 8,3 bar
0 = Einschraubventil								150 = 10,3 bar
								180 = 12,4 bar
								210 = 14,5 bar

Dichtsatz: SP-CDS-10N-21 (NBR)
SP-CDS-10V-21 (FPM)