


Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil



CVFP-12.-0-..

Gewicht: ca. 0.22 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

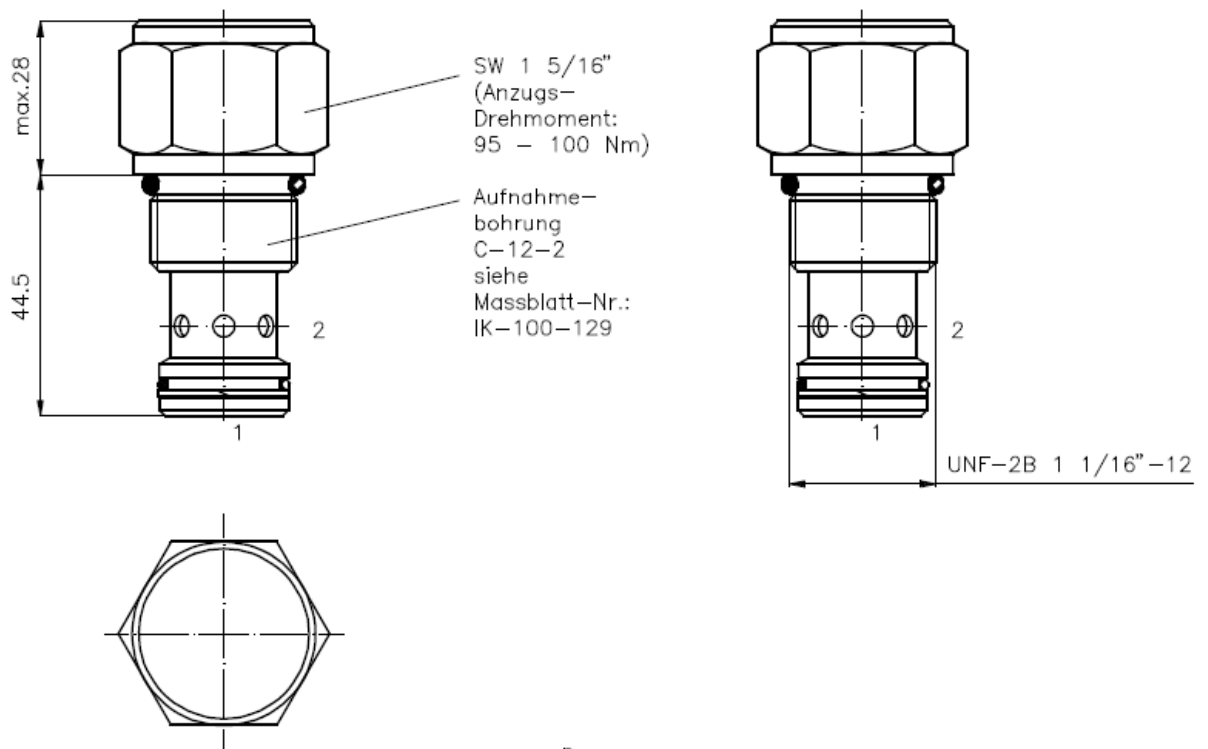

Symbol: CVFP-12.-0-..

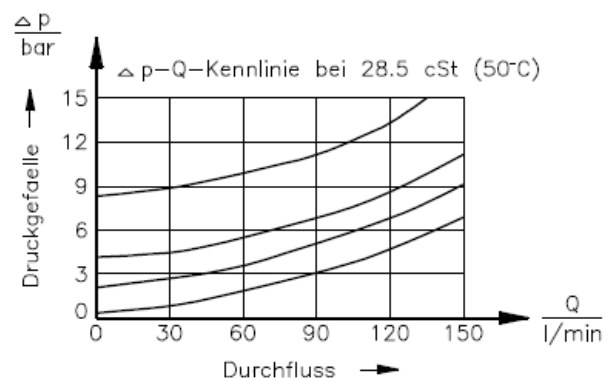

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

CVFP - 12N - 0 - 030

Geräteausführung	_____	Öffnungsdruck
Rückschlagventil	_____	005 = 0,35 bar
(freier Durchfluss 1-> 2)	_____	015 = 1,0 bar
Sitzventil	_____	030 = 2,1 bar
	_____	060 = 4,1 bar
Baugrösse und Dichtung	_____	120 = 8,3 bar
12N = Buna (NBR)	_____	240 = 16,5 bar
12V = Viton (FPM)	_____	
Bauform	_____	
0 = Einschraubventil	_____	

Dichtsatz: SP-CDS-12N-21 (NBR)
SP-CDS-12V-21 (FPM)