


Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil

CVRP-08.-0-...



Gewicht: ca. 0,12 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 38 l/min

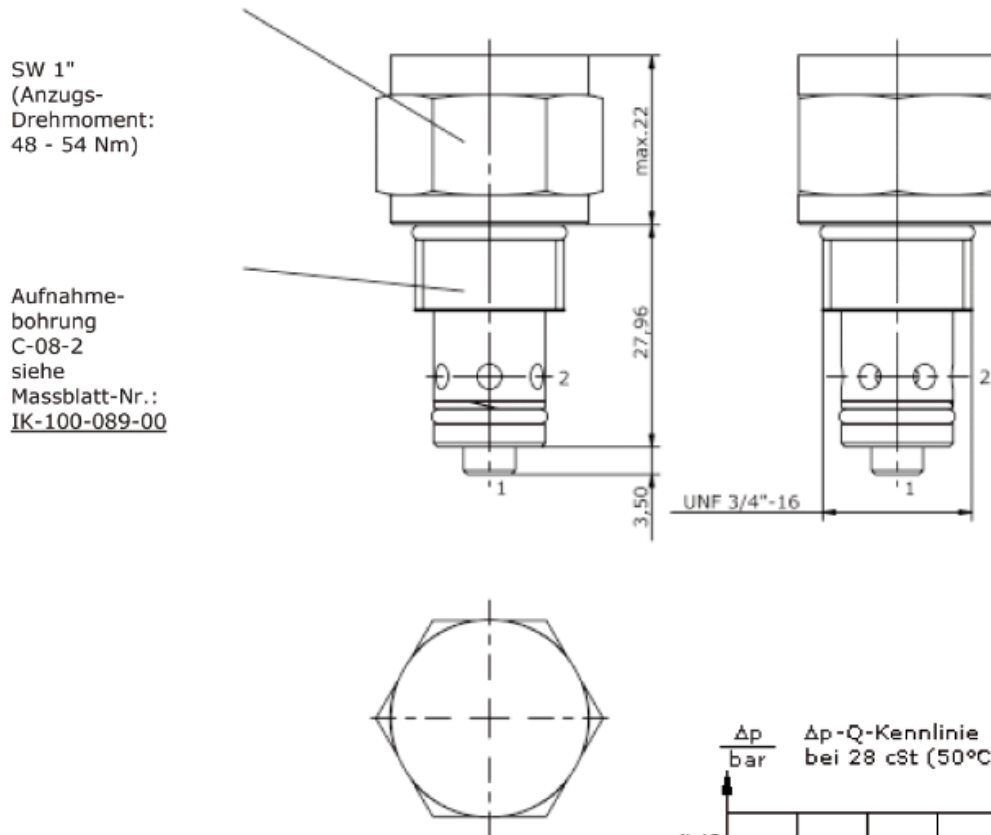

Symbol:

CVRP-08.-0-...

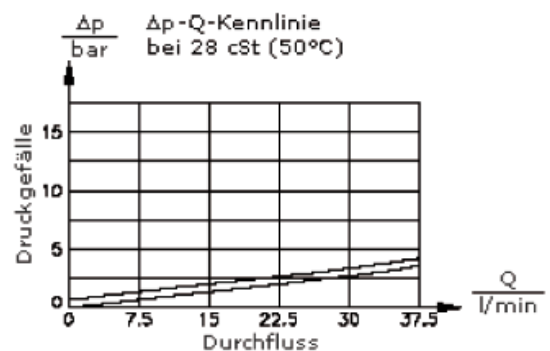

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Gehäuse:	2LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CVRP - 08N - 0 - 015	Öffnungsdruck
Rückschlagventil		005 = 0,35 bar
(freier Durchfluss 2 -> 1)		015 = 1,0 bar
Sitzventil		030 = 2,1 bar
		060 = 4,1 bar
		120 = 8,3 bar
Baugröße und Dichtung		
08N = Buna (NBR)		
08V = Viton (FPM)		
Bauform		Dichtsatz: SP-CDS-08N-21 (NBR)
0 = Einschraubventil		SP-CDS-08V-21 (FPM)