



Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil

CVRP-10.-0-..

Gewicht: ca. 0.12 kg



Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 70 l/min

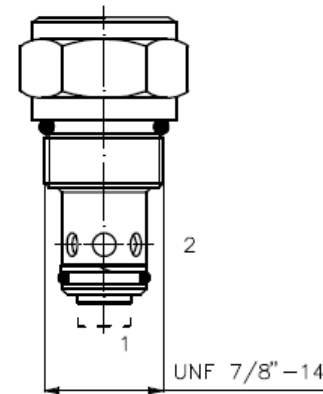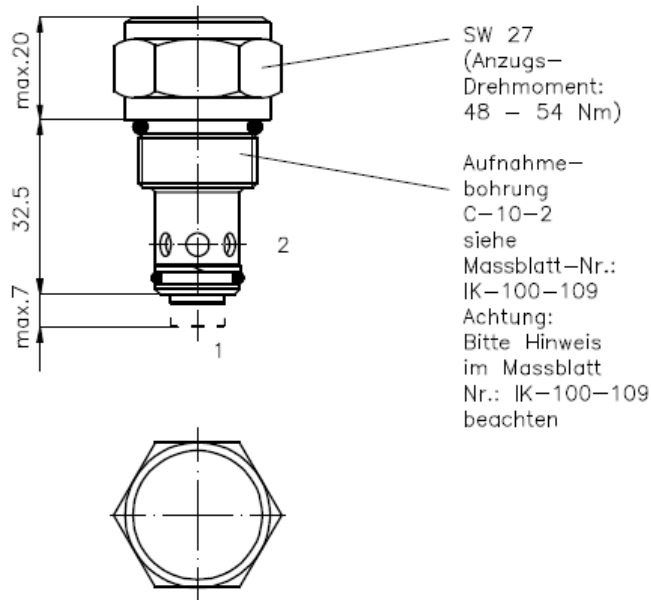

Symbol:

CVRP-10.-0-..

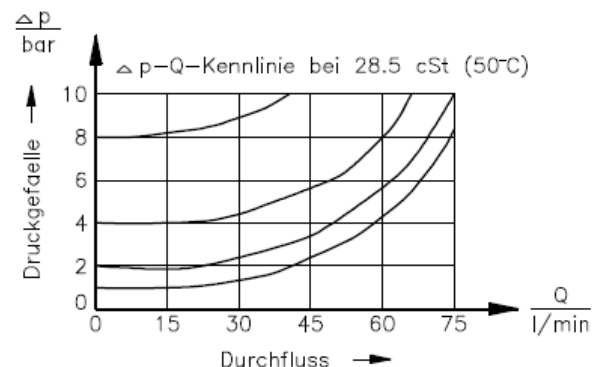

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CVRP - 10N - 0 - 030	Öffnungsdruck
Rückschlagventil (freier Durchfluss 2 -> 1) Sitzventil		005 = 0,35 bar 015 = 1,0 bar 030 = 2,1 bar 060 = 4,1 bar 090 = 6,2 bar 120 = 8,3 bar 150 = 10,3 bar 180 = 12,4 bar 210 = 14,5 bar
Baugrösse und Dichtung		
10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)		
Bauform		
0 = Einschraubventil		

Dichtsatz: SP-CDS-10N-21 (NBR)
SP-CDS-10V-21 (FPM)