


Rückschlag-Einschraub-Ventil Sitzventil

CVRP-12.-0-..



Gewicht: 0,22 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

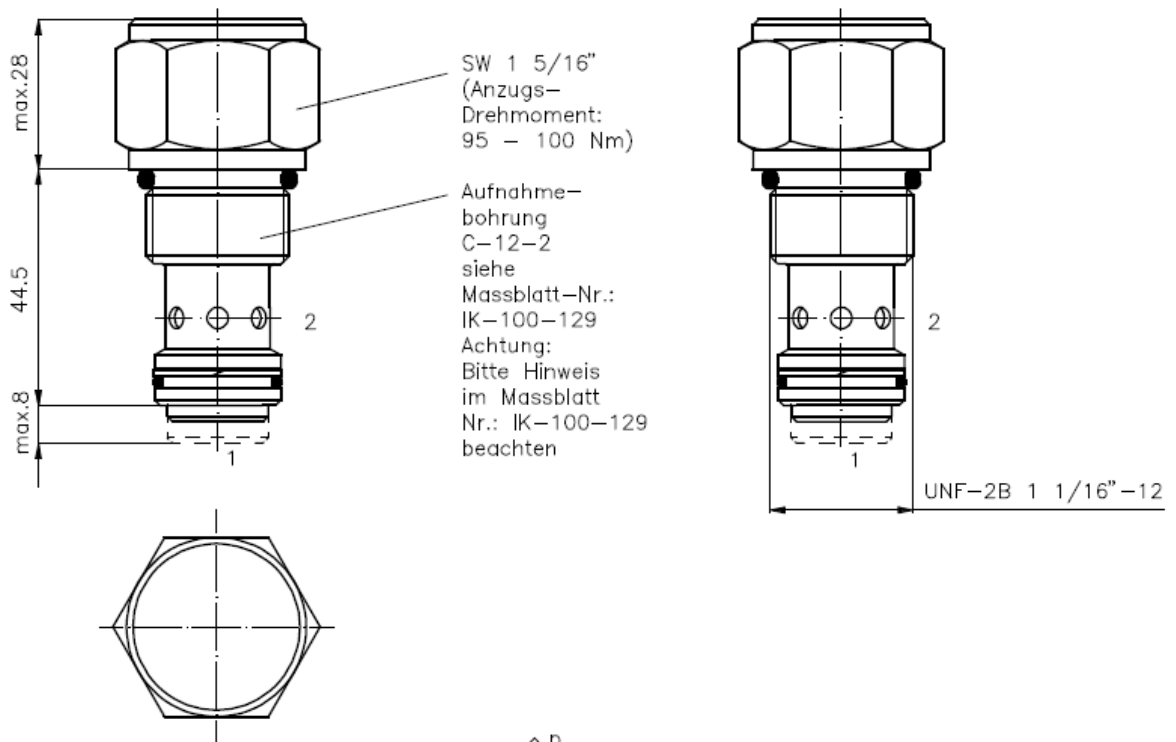

Symbol:

CVRP-12.-0-..

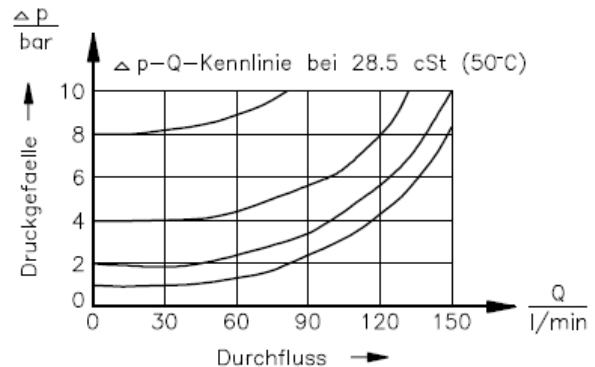

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-12-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-129
Gehäuse:	2LH-12.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	CVRP - 12N - 0 - 030	Öffnungsdruck
Rückschlagventil (freier Durchfluss 2 -> 1) Sitzventil		005 = 0,35 bar 015 = 1,0 bar 030 = 2,1 bar 060 = 4,1 bar 120 = 8,3 bar 240 = 16,5 bar
Baugröße und Dichtung		
12N = Buna (NBR) 12V = Viton (FPM)		
Bauform		
0 = Einschraubventil		

Dichtsatz: SP-CDS-12N-21 (NBR)
SP-CDS-12V-21 (FPM)