
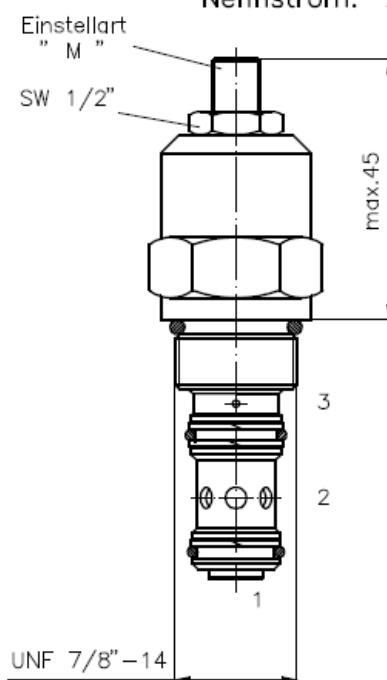


Rückschlag-Einschraub-Ventil hydraulisch entsperrbar, Öffnungsverhältnis 3:1

POCI-10-...




Gewicht: ca. 0.18 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 70 l/min

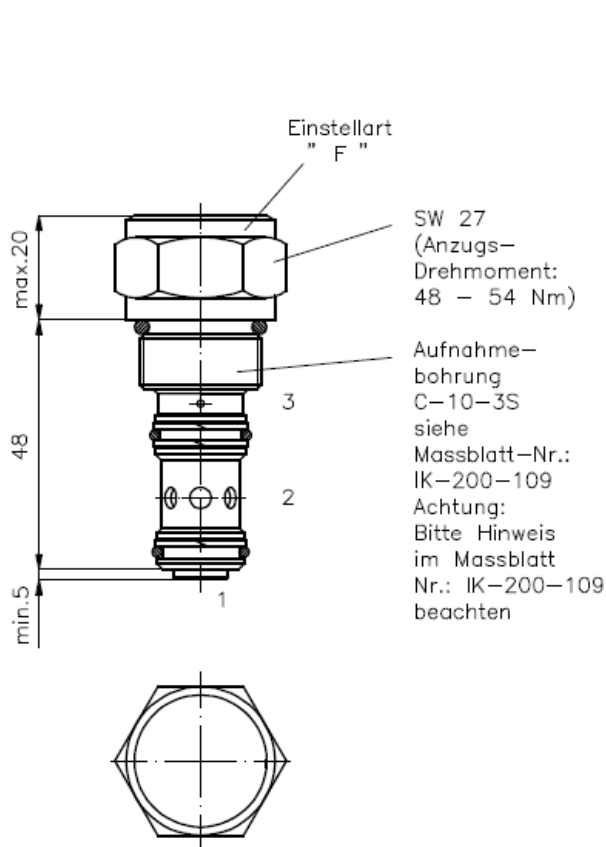

Symbol: POCI-10.-F-..

POCI-10.-M-..

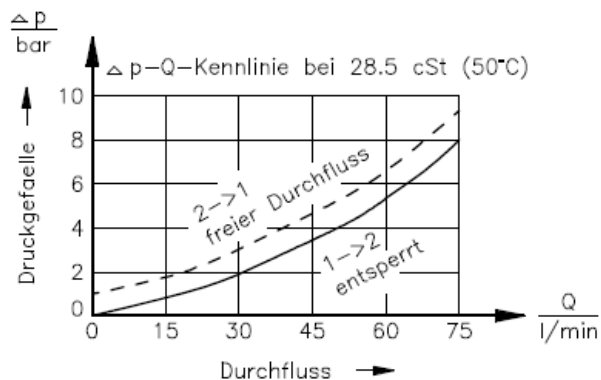

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Aufnahmebohrung: C-10-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-109
Gehaeuse: 3SLH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung POCI - 10N - F - 0 - 030
Rückschlagventil
hydraulisch entsperrbar
Baugrösse und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Einstellart
F = fest eingestellt
M = manuell entsperrbar

Öffnungsdruck
010 = 0,7 bar
030 = 2,1 bar
060 = 4,1 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtsatz: SP-CDS-10N-33S (NBR)
SP-CDS-10V-33S (FPM)