


Rückschlag-Einschraub-Ventil hydraulisch entsperrbar, Öffnungsverhältnis 3:1

POCI-12.-.-0-




Gewicht: 0,3 kg (A)

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 130 l/min

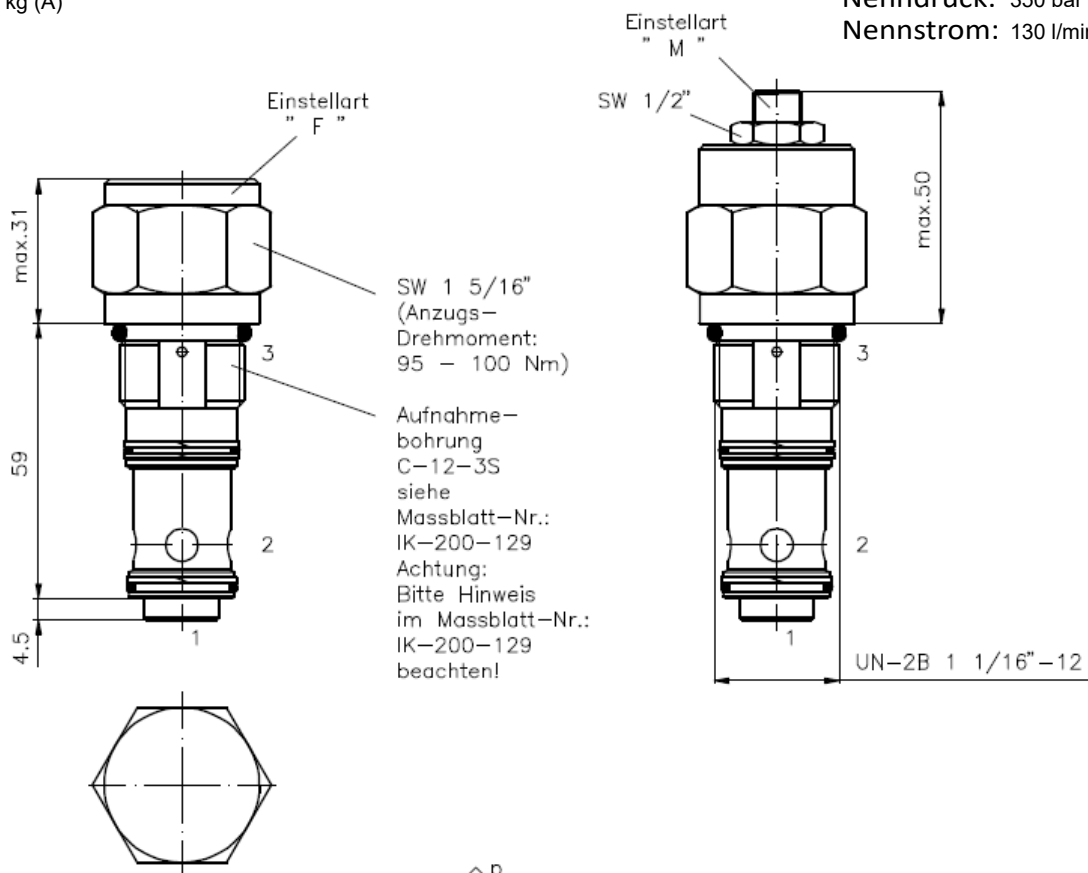

Symbol: POCI-12.-F-..

POCI-12.-M-..

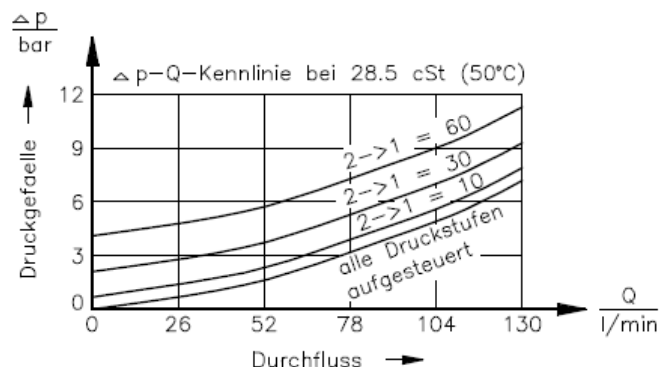

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung:	C-12-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-129 Hinweis beachten!
Gehaeuse:	3SLH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	POCI - 12N - F - 0 - 30	Öffnungsdruck
Rückschlagventil		10 = 0,7 bar
hydraulisch entsperrbar		30 = 2,1 bar
Baugrösse und Dichtung		60 = 4,1 bar
12N = Buna (NBR)		Bauform
12V = Viton (FPM)		0 = Einschraubventil
Einstellart		
F = fest eingestellt		
M = manuell entsperrbar		

Dichtsatz: SP-CDS-12N-33S (NBR)
SP-CDS-12V-33S (FPM)