


Rückschlag-Einschraub-Ventil

hydraulisch entsperrbar, Öffnungsverhältnis 3:1, mit Entlüftung

POCV-10.-F-0-10



Gewicht: ca. 0.25 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 60 l/min

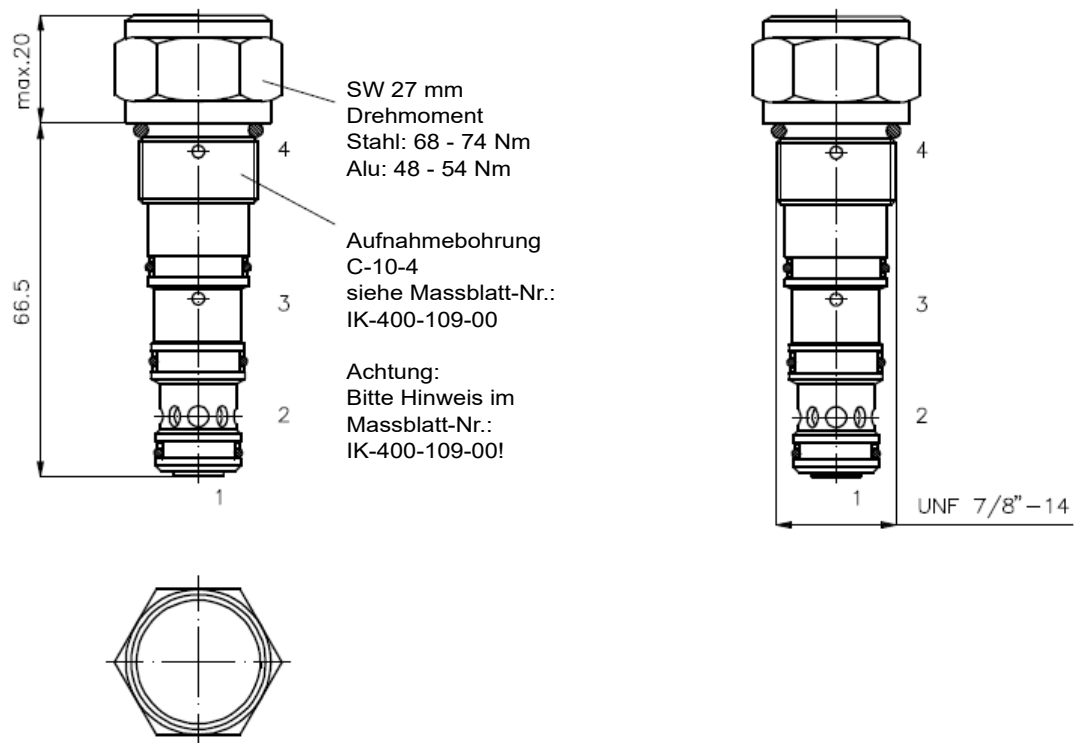

Symbol:

POCV-10.-F-...

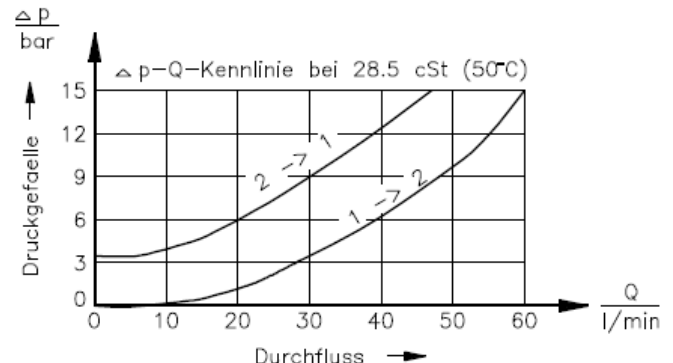

Technische Daten:

Hinweis:	Anschluss 3 (Entlüftung) muss Drucklos zum Tank gefuehrt werden
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage:	5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung:	C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109. Hinweis beachten!
Gehaeuse:	4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	POCV - 10N - F - 0 - 10	Öffnungsdruck
Rückschlagventil		10 = 0,7 bar
hydraulisch entsperrbar		30 = 2,1 bar
Baugrösse und Dichtung		60 = 4,1 bar
10N = Buna (NBR)		Bauform
10V = Viton (FPM)		0 = Einschraubventil
Einstellart		
F = fest eingestellt		

Dichtsatz: SP-CDS-10N-45 (NBR)
SP-CDS-10V-45 (FPM)