

Rückschlag-Einschraub-Ventil



hydraulisch entsperrbar, Öffnungsverhältnis 3:1, mit Entlüftung

POCV-12.-.-0-..

Gewicht: ca. 0.4 kg



Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 135 l/min

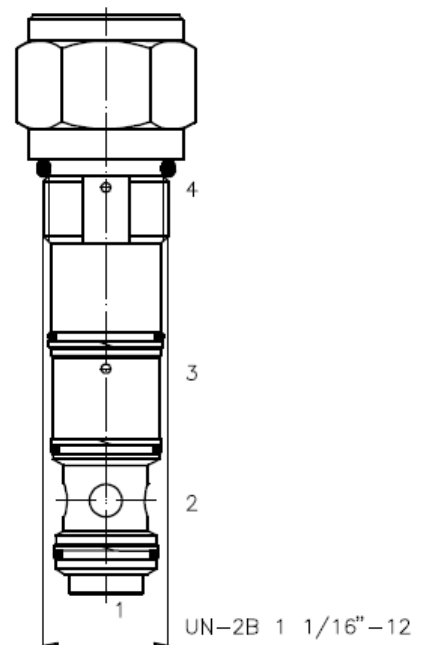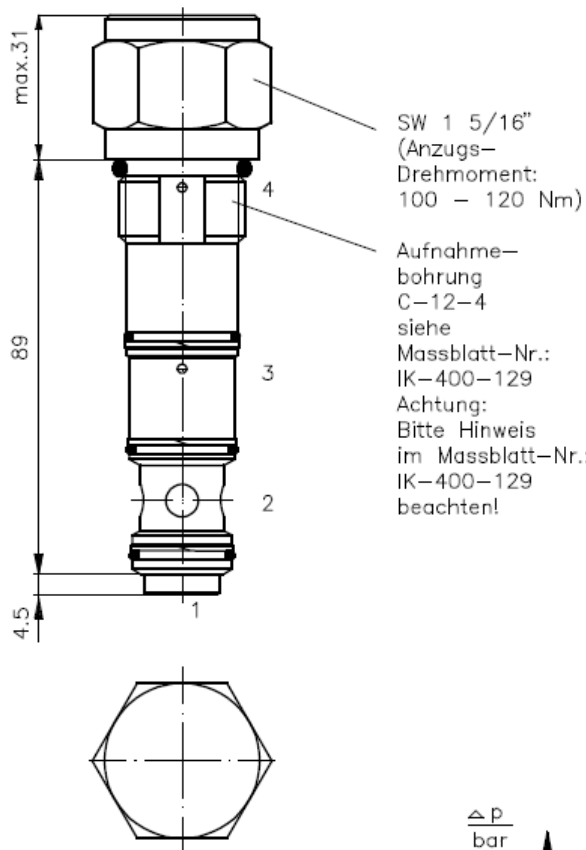

Symbol:

POCV-12.-F-..

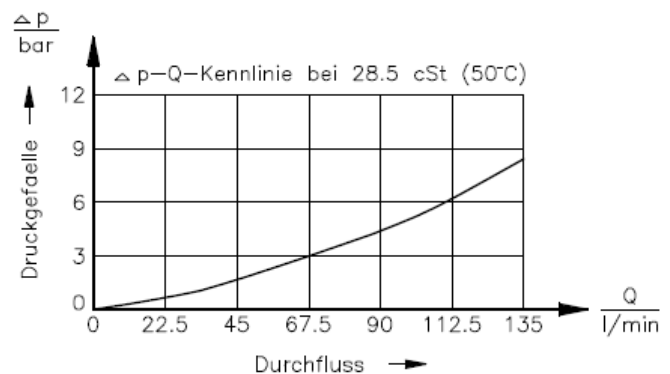

Technische Daten:

Hinweis: Anschluss 3 (Entlüftung) muss drucklos zum Tank geführt werden

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

Aufnahmebohrung: C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129. Hinweis beachten!

Gehaeuse: 4LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

POCV - 12N - F - 0 - 30

Geräteausführung ————

Rückschlagventil

hydraulisch entsperrbar

Baugrösse und Dichtung ————

12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)

Einstellart ————

F = fest eingestellt

Öffnungsdruck

10 = 0,7 bar

30 = 2,1 bar

60 = 4,1 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtsatz: SP-CDS-12N-43 (NBR)

SP-CDS-12V-43 (FPM)