



Rückschlag-Einschraub-Ventil

hydr. entsperrb., Öffnungsverh. 3:1, m. ext. Ansteuer-Anschluss

POCX-10.-0-0-..



Gewicht: ca. 0.14 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 70 l/min

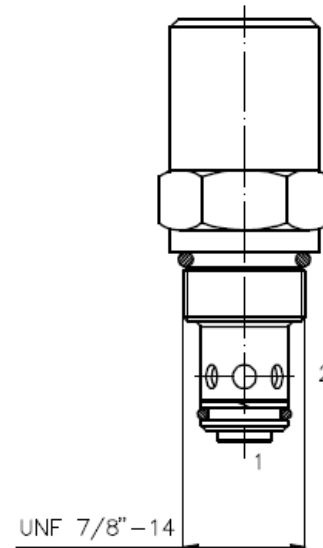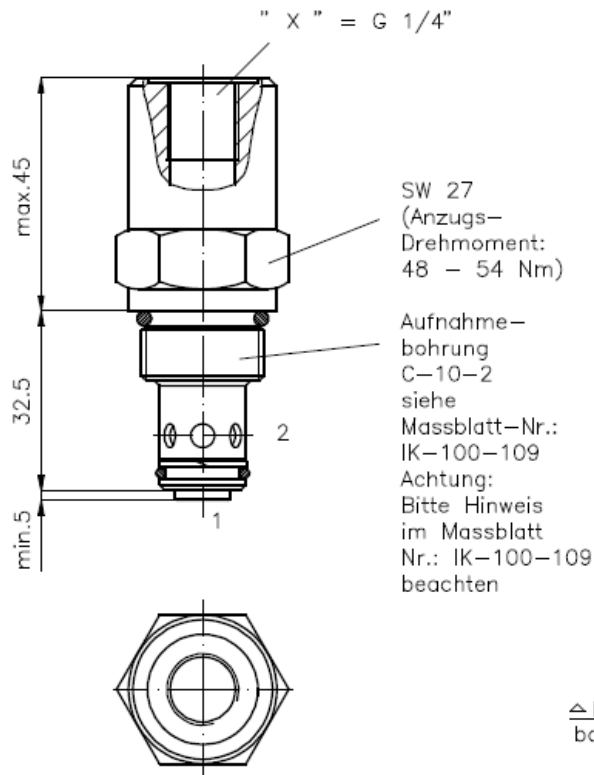

Symbol:

POCX-10.-.-0-..

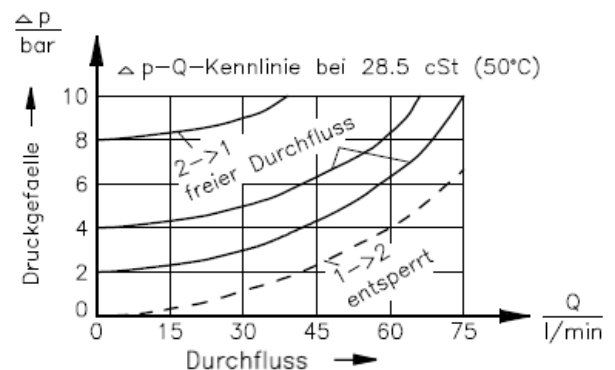

Technische Daten:

Hinweis:	Düse im "X"-Anschluss vorsehen
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	POCX	- 10N	- 0	- 2B	- 015	Öffnungsdruck
Rückschlagventil						030 = 2,1 bar
hydraulisch entsperrbar						060 = 4,1 bar
Baugröße und Werkstoff						090 = 6,2 bar
10N = Buna (NBR)						120 = 8,3 bar
10V = Viton (FPM)						150 = 10,3 bar
Bauform						180 = 12,4 bar
0 = Einschraubventil						210 = 14,5 bar
Dichtsatz:						Steueranschluss "X"
SP-CDS-10N-21 (NBR)						2B = G 1/4"
SP-CDS-10V-21 (FPM)						4T = UNF 7/16"-20