


Rückschlag-Einschraub-Ventil

hydr. entsperrbar, Öffnungsverh. 3:1, mit ext. Ansteuer-Anschluss

POCX-12-.-0-..



Gewicht: ca. 0.22 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

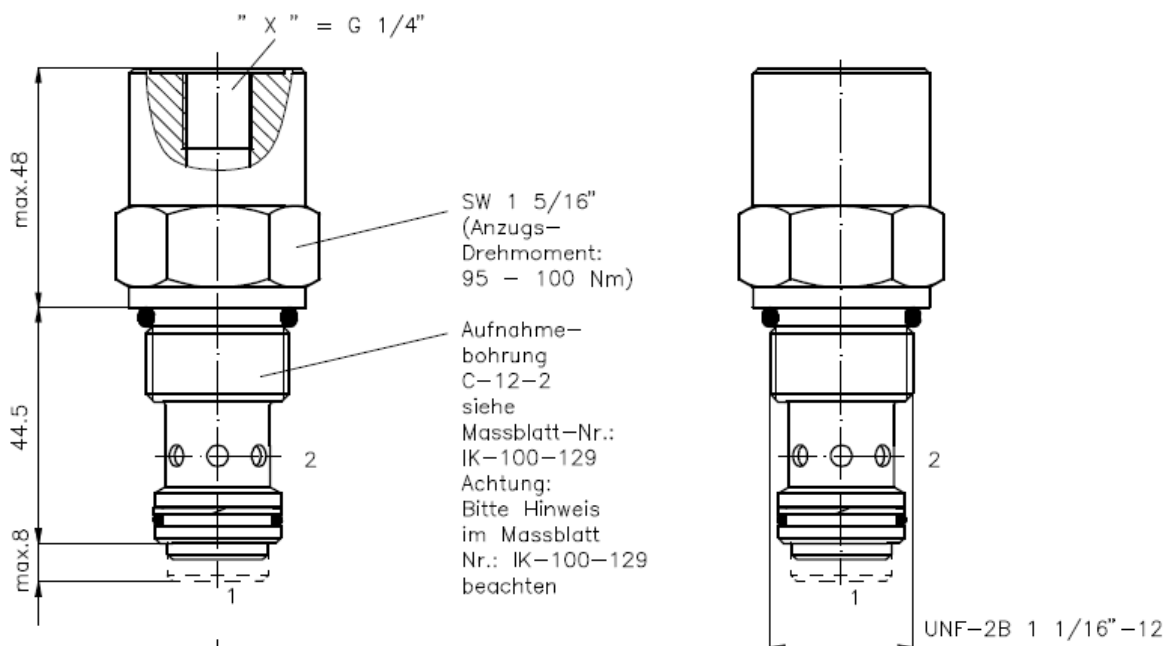

Symbol:

POCX-12-.-0-..

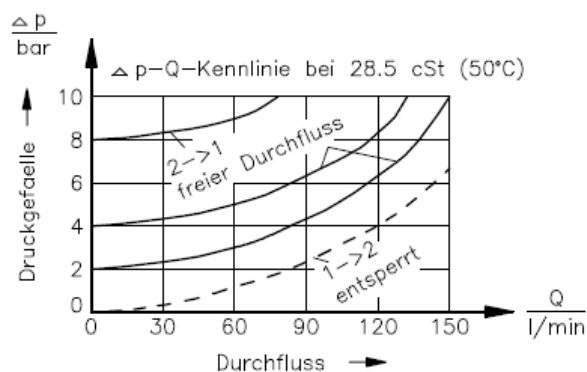

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Hinweis: Duese im "X"-Anschluss vorsehen

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

POCX - 12N - 0 - 2B - 015

Geräteausführung	Öffnungsdruck
Rückschlag-Ventil	030 = 2,1 bar
hydraulisch entsperrbar	060 = 4,1 bar
	090 = 6,2 bar
Baugrösse und Werkstoff	120 = 8,3 bar
12N = Buna (NBR)	150 = 10,3 bar
12V = Viton (FPM)	180 = 12,4 bar
Bauform	210 = 14,5 bar
0 = Einschraubventil	Steueranschluss "X"
	2B = G 1/4"
	4T = UNF 7/16"-20

Dichtsatz: SP-CDS-12N-21 (NBR)
SP-CDS-12V-21 (FPM)