
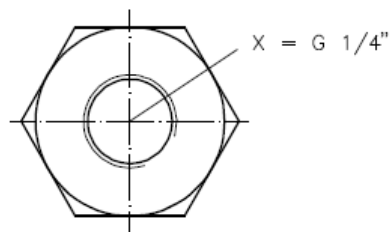


Wechsel-Rückschlag-Einschraub-Ventil Kugel-Ausführung

BDSV-10.-2-0



Gewicht: 0,10 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 25 l/min

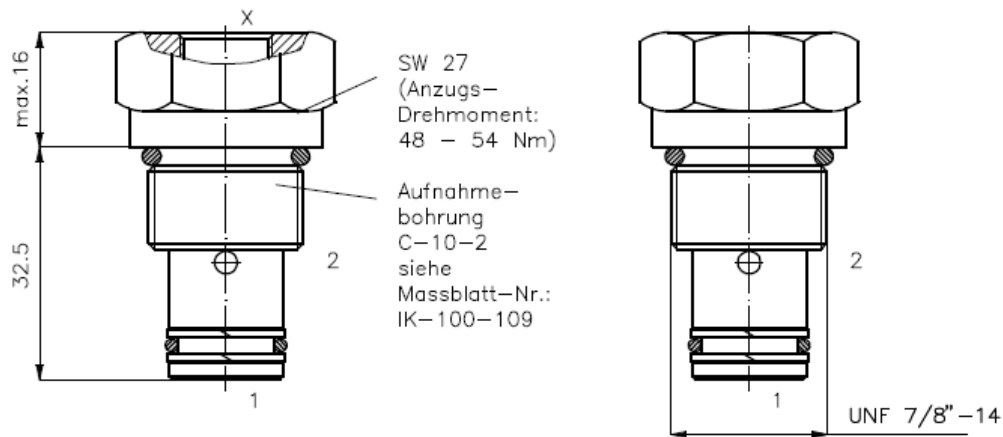

Symbol:

BDSV-10.-2-0-2B

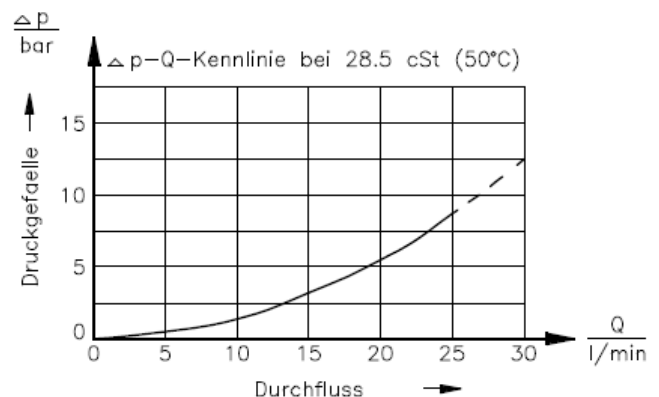

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	BDSV - 10N - 2 - 0 - 2B	Steueranschluss "X"
Wechsel-Rückschlag-Ventil		2B = G 1/4"
Kugelausführung		4T = UNF 7/16"-20
Baugröße und Dichtung		Bauform
10N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)		Ausführung
		2 = 2-Wege-Aufnahmebohrung
Dichtsatz:	SP-CDS-10N-22 (NBR) SP-CDS-10V-22 (FPM)	