

Wechsel-Rückschlag-Einschraub-Ventil Kugelausführung




BDSV-08.-3-0

Gewicht: 0,09 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 12 l/min



SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-3
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-300-089-00

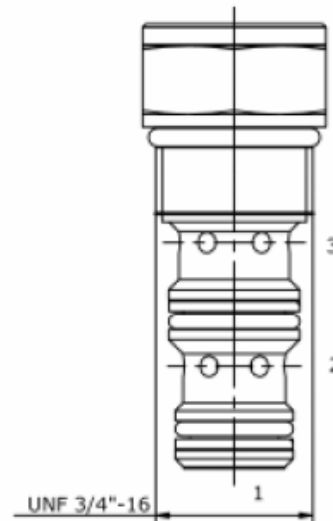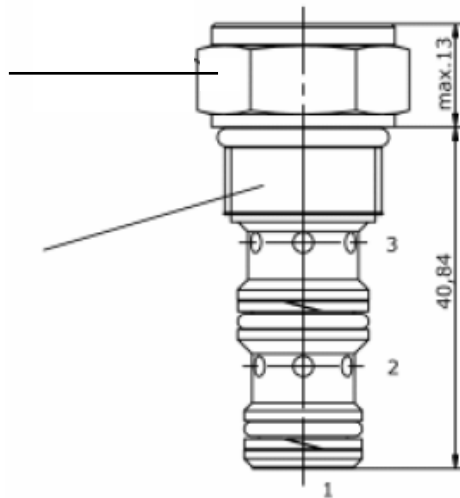

Symbol:

BDSV-08.-3-0

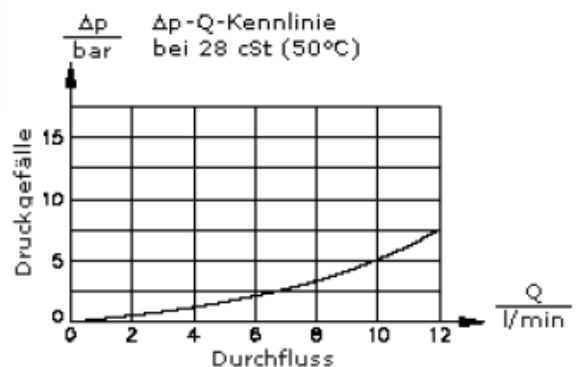

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage:	5 Tropfen/min bei 28,5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-08-3 siehe Maßblatt Nr. IK-300-089
Gehäuse:	3LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-300-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	BDSV - 08N - 3 - 0	Bauform
Wechsel-Rückschlag-Ventil		0 = Einschraubventil
Kugelausführung		Ausführung
		3 = 3-Wege-Aufnahmebohrung
Baugröße und Dichtung		
08N = Buna (NBR)		
08V = Viton (FPM)		

Dichsatz: SP-CDS-08N-32 (NBR)
SP-CDS-08V-32 (FPM)