


Wechsel-Rückschlag-Einschraub-Ventil Kugelausführung

BDSV-10.-3-0

Gewicht: 0,11 kg



Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 23 l/min

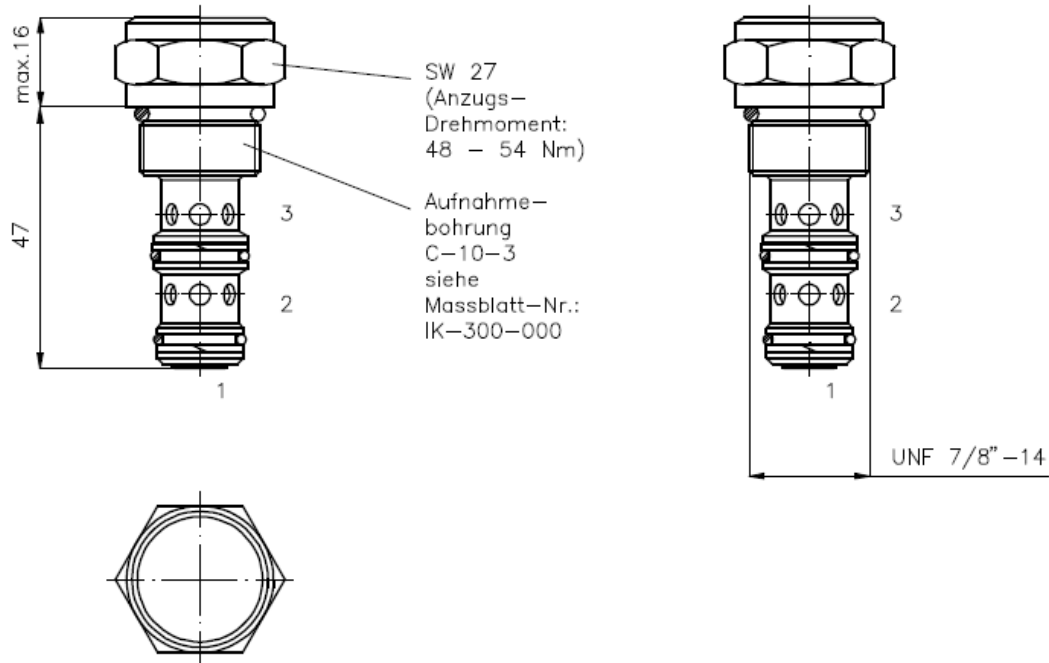

Symbol:

BDSV-10.-3-0

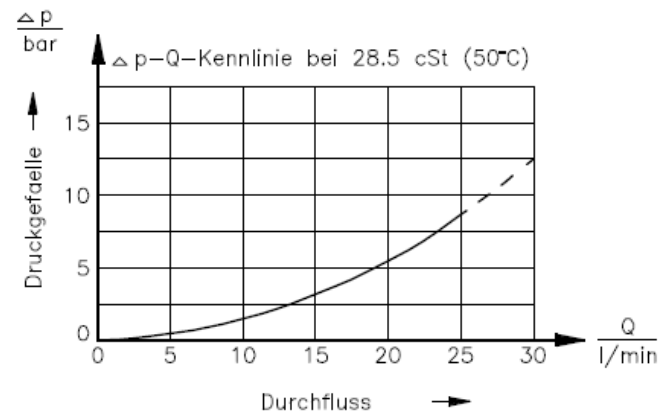

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
 Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
 Gehäuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

BDSV - 10N - 3 - 0

Geräteausführung: Wechsel-Rückschlag-Einschraub-Ventil Kugelausführung

Baugrösse und Dichtung: 10N = Buna (NBR), 10V = Viton (FPM)

Bauform: 0 = Einschraubventil

Ausführung: 3 = 3-Wege-Aufnahmebohrung

Dichtsatz: SP-CDS-10N-32 (NBR), SP-CDS-10V-32 (FPM)