

Senkbrems-Lasthalte-Einschraub-Ventil


einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1

CBP.-10.-.-0-..



Gewicht: ca. 0.21 kg

Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 76 l/min

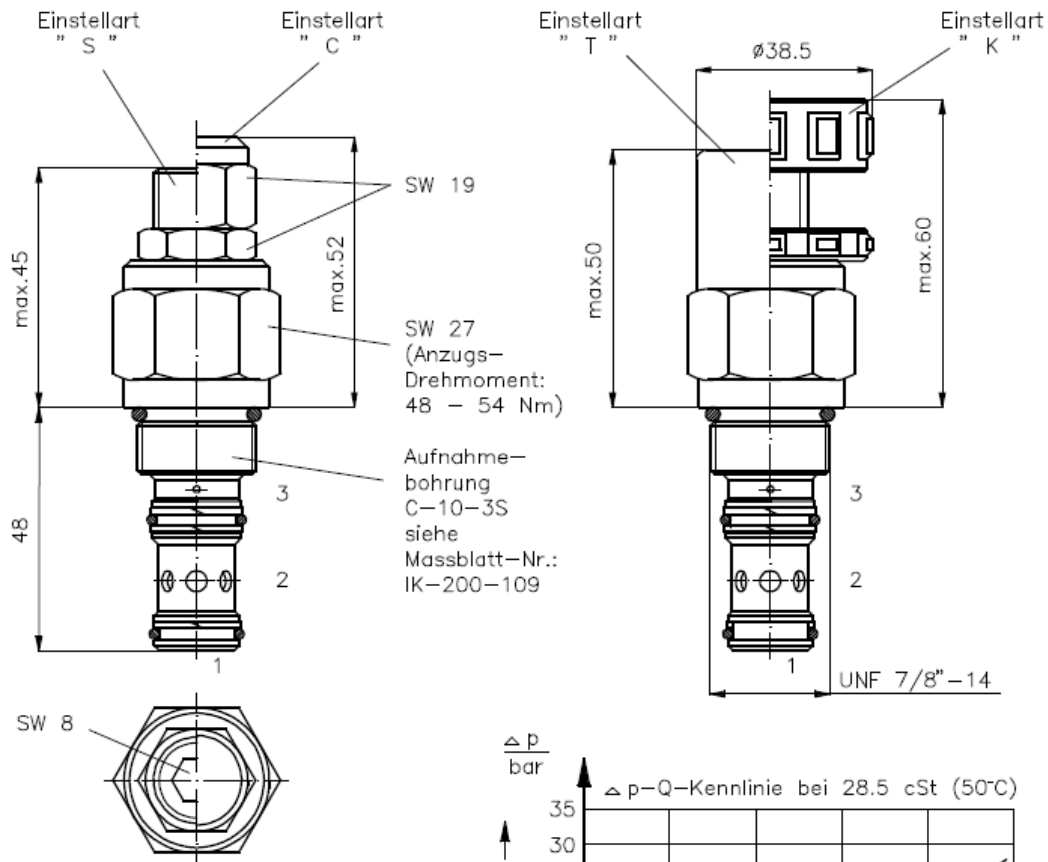

Symbol: CBP.-10.-.-0-..

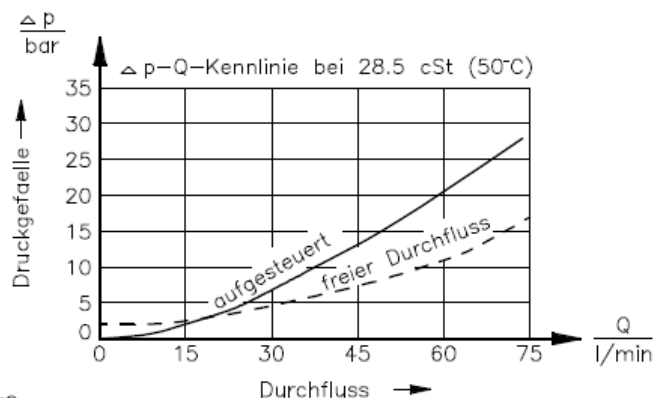

Technische Daten:

Temperaturbereich:

Druckmittel:

Dichtung:

max. Leckage:

Öffnungsdruck des Rückschlagventils:

Aufnahmebohrung:

Gehäuse:

-40°C bis 120°C

HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Öffnungsdruck

0.4 - 0.6 bar

C-10-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-109

3SLH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	Senkbrems-Lasthalte-Ventil	einstellbar	CBP A - 10N - C- 0 - 30	Öffnungsdruck	15 = 7,0 - 105 bar 30 = 21,0 - 210 bar 50 = 35,0 - 350 bar
Kolbendichtung	A = ohne Kolbendichtung (Standard) S = Mit Kolbendichtung			Bauform	0 = Einschraubventil
Baugrösse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)			Einstellart	S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad
Dichtsatz:	SP-CDS-10N-33S (NBR) SP-CDS-10V-33S (FPM)				