




Senkbrems-Lasthalte-Einschraub-Ventil

einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1



CBP.-12.-0-..

Gewicht: 0,38 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 132 l/min

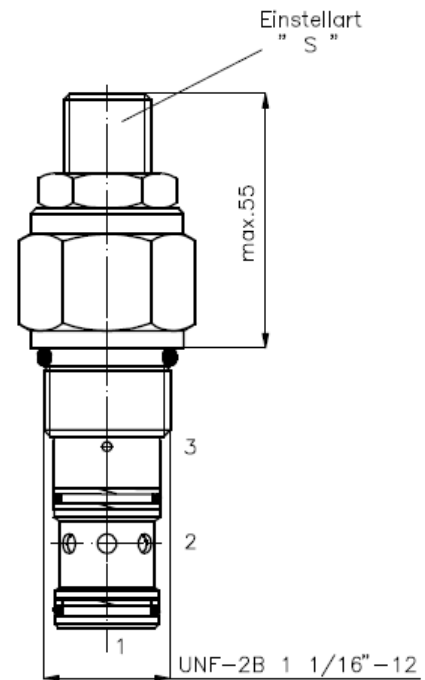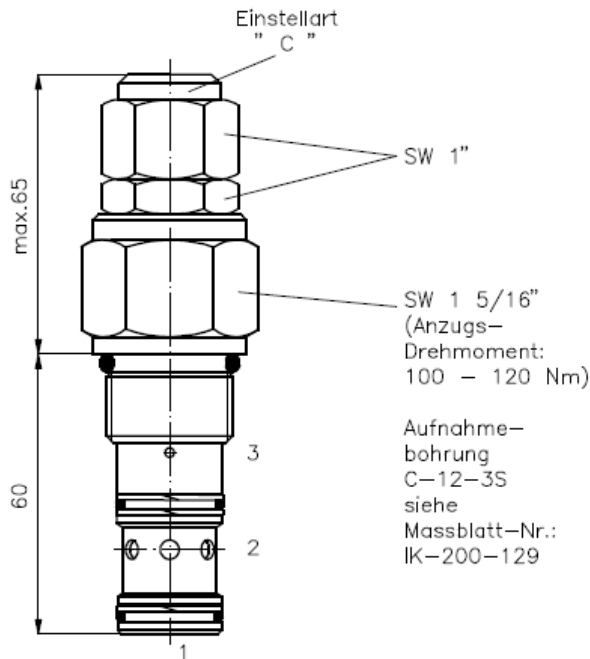

Symbol: CBP.-12.-0-..

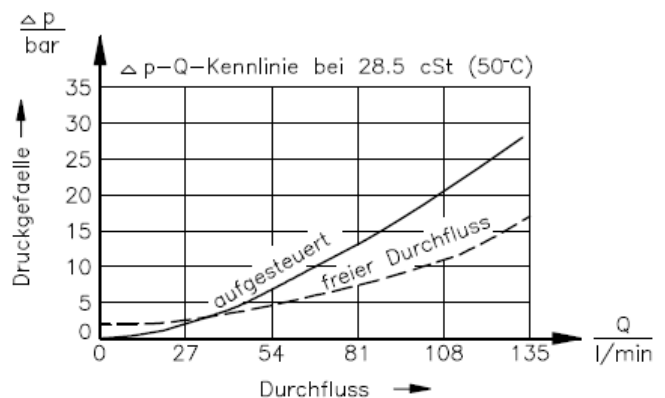

Technische Daten:

Temperaturbereich:

Druckmittel:

Dichtung:

max. Leckage:

Öffnungsdruck des Rückschlagventils:

Aufnahmebohrung:

Gehäuse:

-40°C bis 120°C

HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Öffnungsdruck

0.4 - 0.6 bar

C-12-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-129

3SLH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Senkbrems-Lasthalte-Ventil

einstellbar

Öffnungsverhältnis 4:1

Kolbendichtung

A = ohne Kolbendichtung (Standard)

S = mit Kolbendichtung

Baugrösse und Dichtung

12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)

CBPA - 12N - C - 0 - 30

Druckstufen

15 = 7,0 bis 105 bar

30 = 21,0 bis 210 bar

40 = 41,4 bis 276 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

Dichtsatz: SP-CDS-12N-33S (NBR)

SP-CDS-12V-33S (FPM)