


2/2-Wege-Handsteuer-Ablass Einschraubventil

MRPV-10.-K-0



Gewicht: ca. 0.14 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 70 l/min

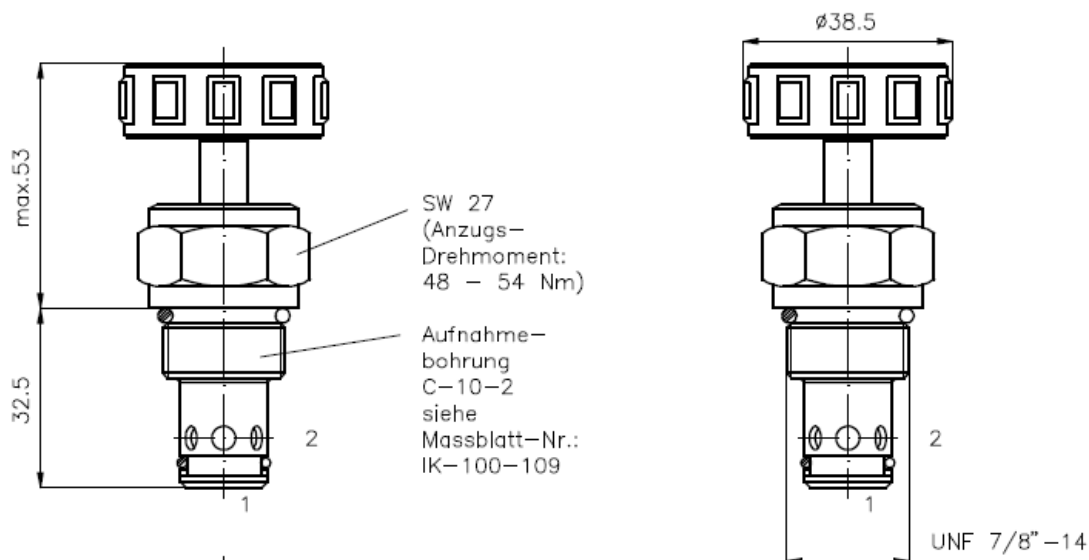

Symbol:

MRPV-10.-K-0

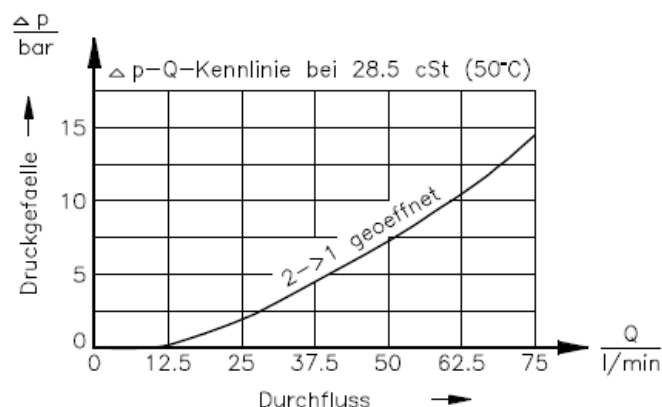


Technische Daten:

Hinweis:	öffnen: Ziehen des Knopfes , schliessen: Federrueckfuehrung
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Oeffnungsdruck Rueckschlagventil:	12 bar
Oeffnungskraft:	ca. 80N
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse:	2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

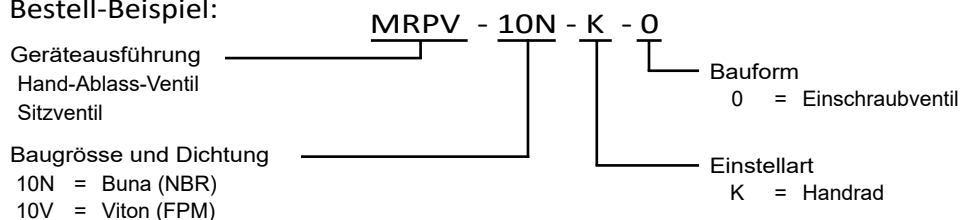

Dichtsatz: SP-CDS-10N-21 (NBR)
SP-CDS-10V-21 (FPM)