
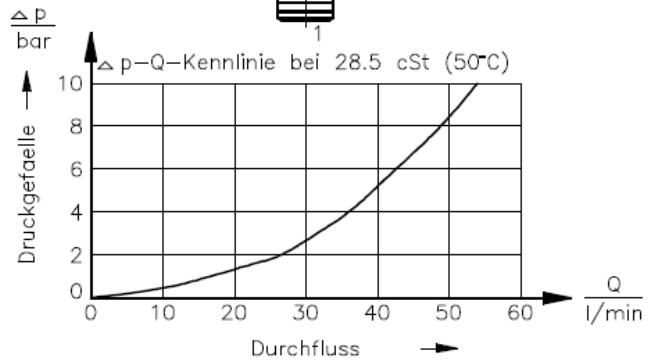



Gewicht: ca. 0.2 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

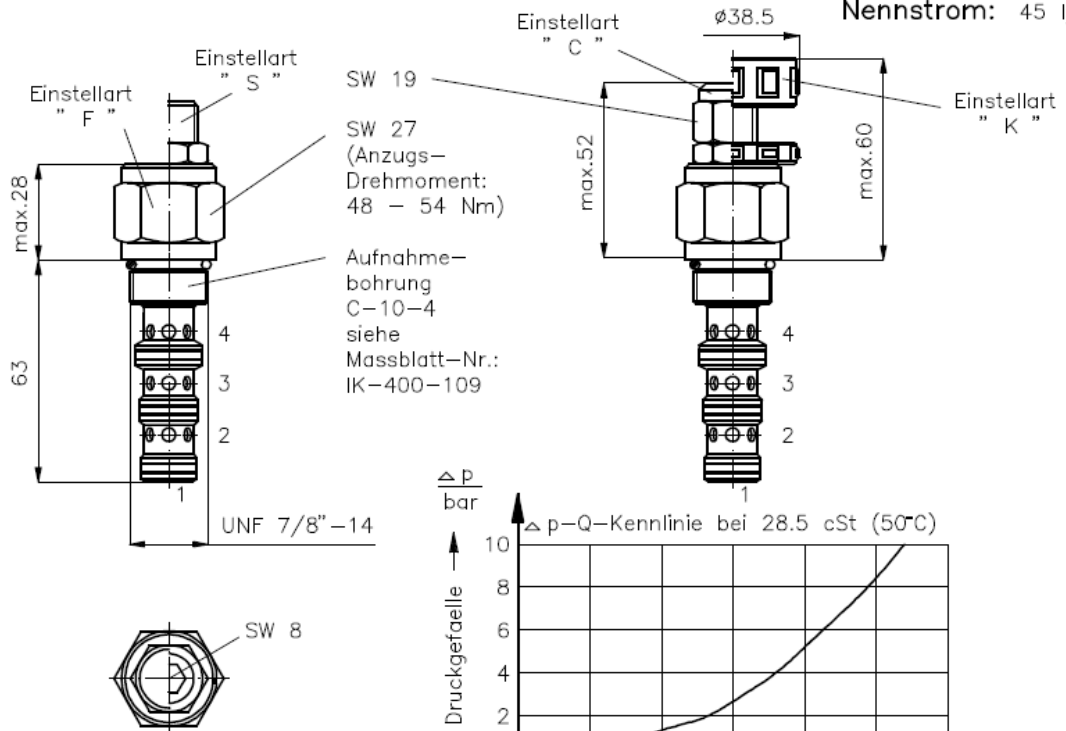


Symbol:


DCPS-10.-A.-0-..
(neg. Ueberdeckung)




DCPS-10.-C.-0-..
(neg. Ueberdeckung)




DCPS-10.-G.-0-..
(neg. Ueberdeckung)




DCPS-10.-E.-0-..
(neg. Ueberdeckung)




DCPS-10.-B.-0-..
(neg. Ueberdeckung)




DCPS-10.-D.-0-..
(neg. Ueberdeckung)



DCPS-10.-F.-0-..
(neg. Ueberdeckung)



DCPS-10.-H.-0-..
(neg. Ueberdeckung)



Technische Daten:

Hinweis:	Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck + Druck an Anschluss 4
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28 cSt (50°C)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-10-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-109, Hinweis beachten!
Gehäuse:	4LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-400-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

