


3/2-Wege-Vorzugs-Einschraubventil fest eingestellt

PODS-08.-F-0-...

Gewicht: 0,12 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

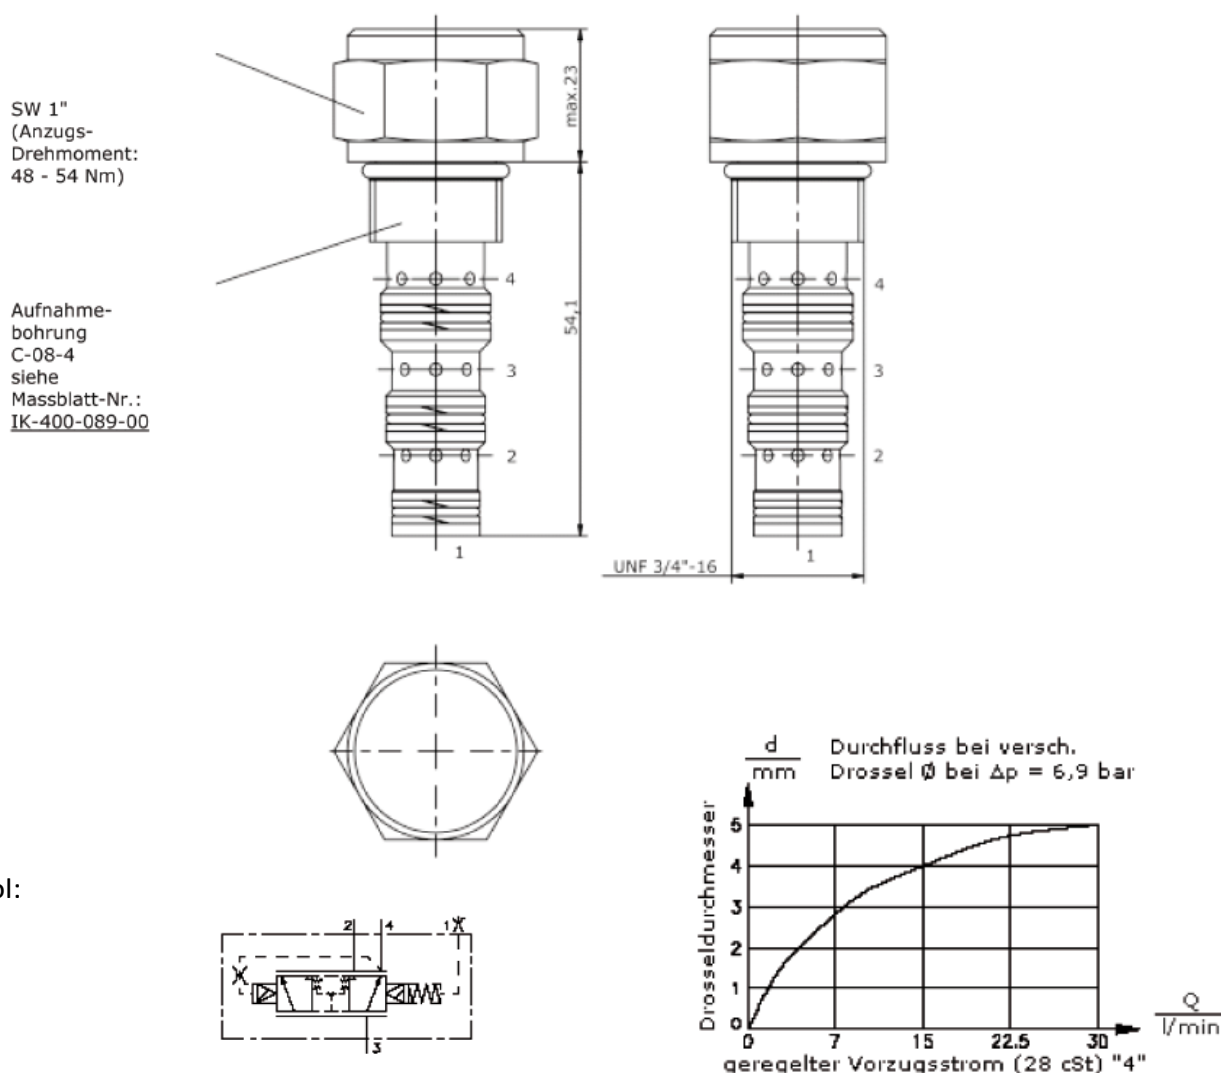

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	85 ccm/min bei 28,5 cSt (50°C)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-08-4 siehe Maßblatt Nr. IK-400-089
Gehäuse:	4LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-400-00

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	PODS - 08N - F - 0 - 050	Differenzdruck
Vorzugs-Ventil		050 = 3,4 bar
Schieberventil		100 = 6,9 bar
		150 = 10,3 bar
Baugröße und Werkstoff		Bauform
08N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
08V = Viton (FPM)		
Einstellart		
F = fest eingestellt		

Dichtsatz: SP-CDS-08N-46 (NBR)
SP-CDS-08V-46 (FPM)