
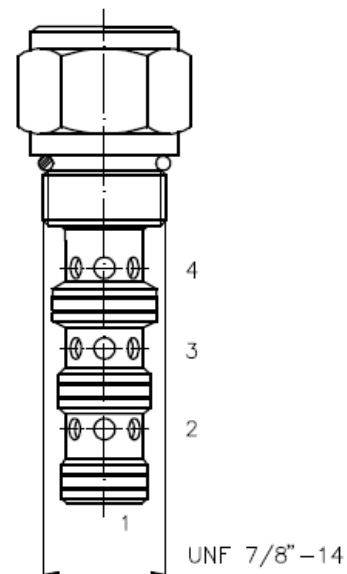


3/2-Wege-Vorzugs-Einschraubventil fest eingestellt



PODS-10.-F-0..

Gewicht: ca. 0.2 kg

Nennndruck: 350 bar
Eingangsstrom: 60 l/min

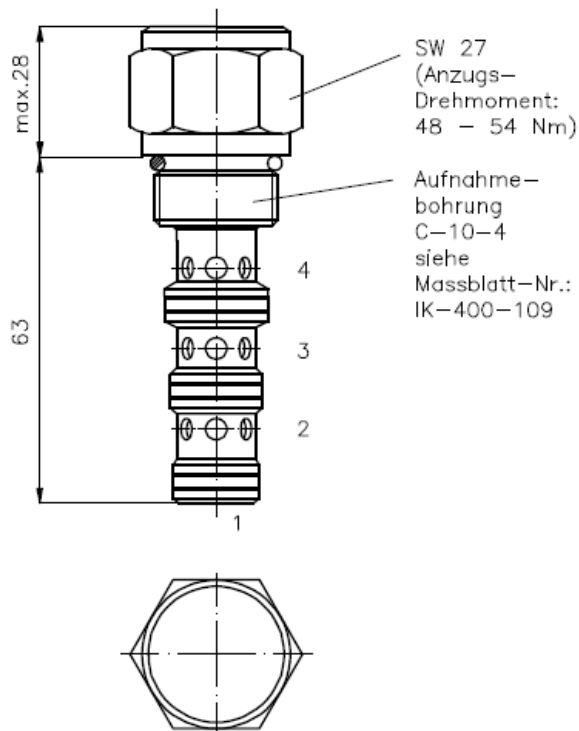

Symbol: PODS-10.-F-0-..

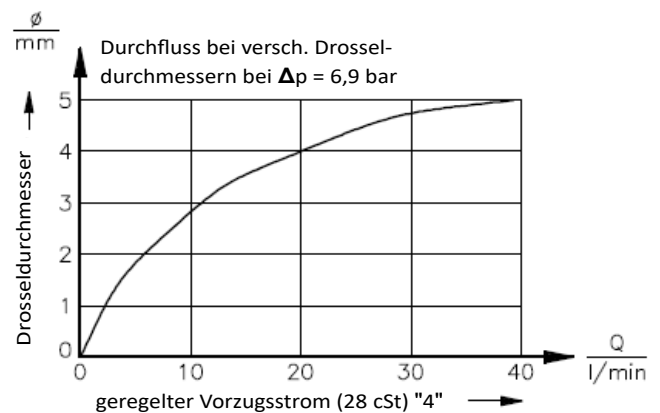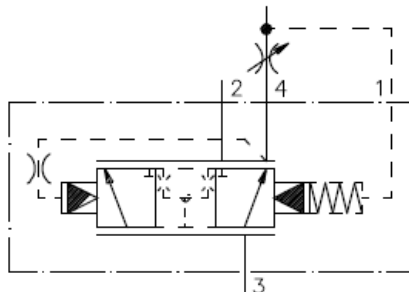

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C)
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PODS - 10N - F - 0 - 030

Geräteausführung	PODS	Differenzdruck
Vorzugs-Ventil	10N	050 = 3,4 bar
Schieberventil	F	100 = 6,9 bar
		150 = 10,3 bar
Baugrösse und Dichtung	030	Bauform
10N = Buna (NBR)		0 = Einschraubventil
10V = Viton (FPM)		
Einstellart		
F = fest eingestellt		

Dichtsatz: SP-CDS-10N-13 (NBR)
SP-CDS-10V-13 (FPM)