

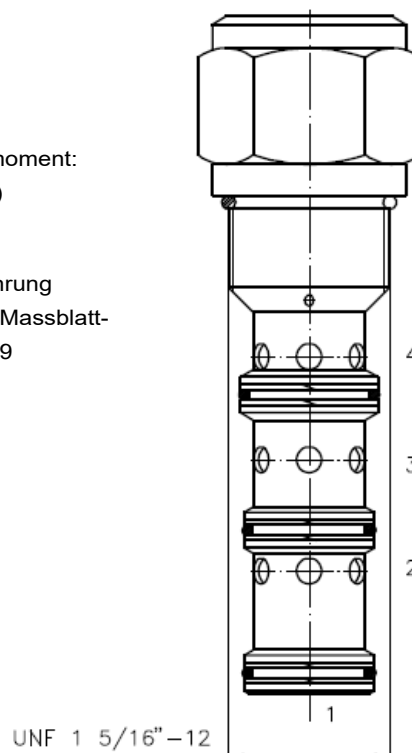


3/2-Wege-Vorzugs-Einschraubventil fest eingestellt



PODS-16-F-0-..

Gewicht: ca. 0.59 kg

Nennndruck: 350 bar
Eingangsstrom: 140 l/min

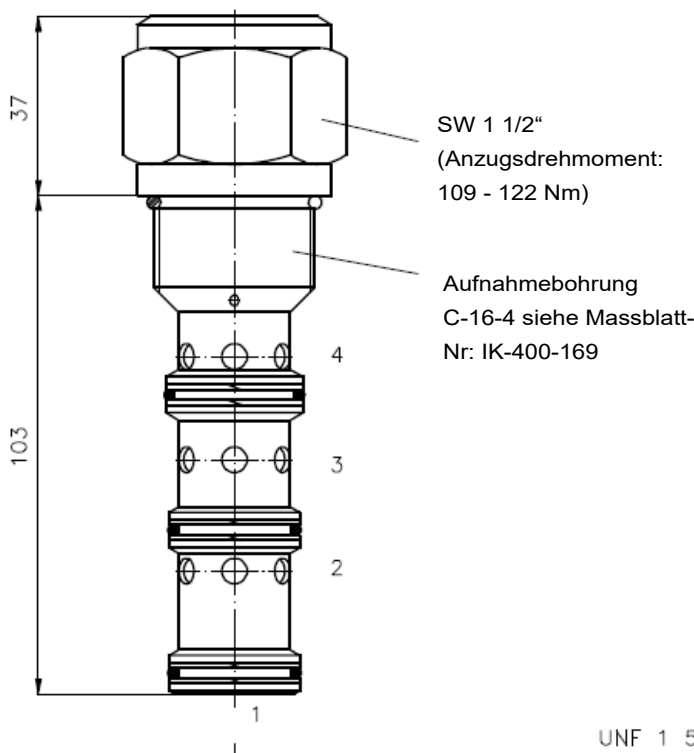

Symbol:

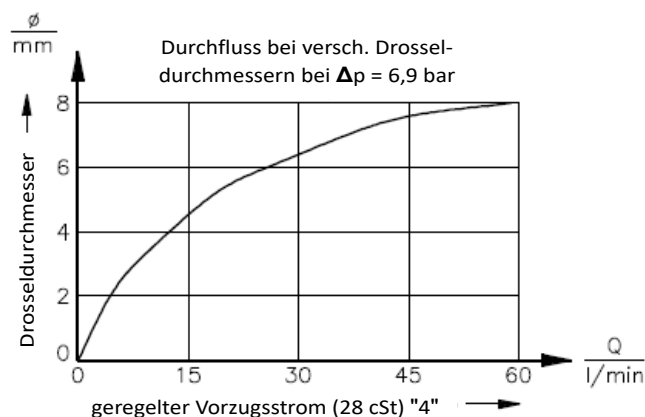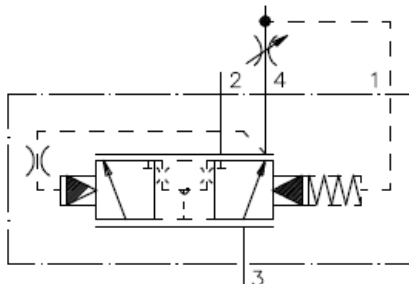

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max. Leckage: 85 ccm/min bei 28.5 cSt (50°C)
 Aufnahmebohrung: C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
 Gehäuse: 4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PODS - 16N - F - 0 - 050

Geräteausführung	PODS	Differenzdruck	050 = 3,4 bar
Vorzugs-Ventil	16N	100 = 6,9 bar	
Schieberventil	F	150 = 10,3 bar	
Baugröße und Werkstoff	0	Bauform	0 = Einschraubventil
16N = Buna (NBR)			
16V = Viton (FPM)			
Einstellart		Dichtsatz:	SP-CDS-16N-46 (NBR)
F = fest eingestellt			SP-CDS-16V-46 (FPM)