


Drossel-Einschraubventil bzw. Drossel-Rückschlag-Einschraubventil


FCVL-10.-.-0-..

Gewicht: ca. 0.38 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 70 l/min

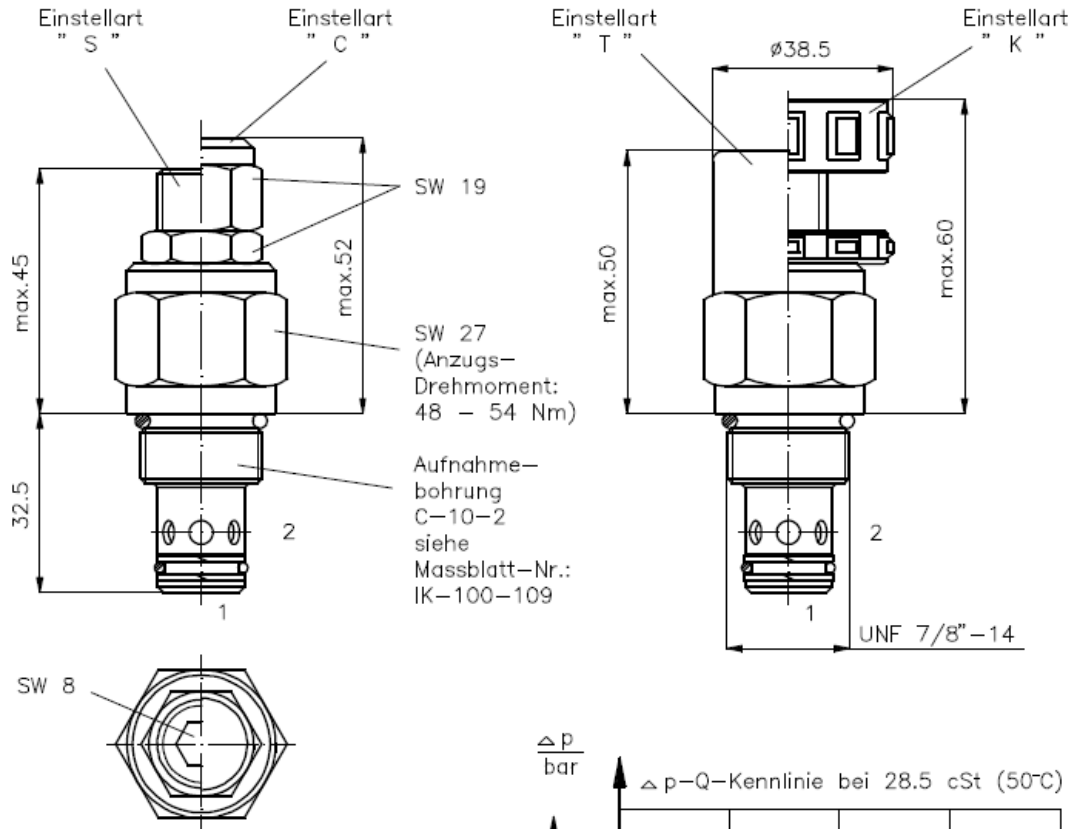

Symbol: FCVL-10.-.-0-NV FCVL-10.-.-0-FF

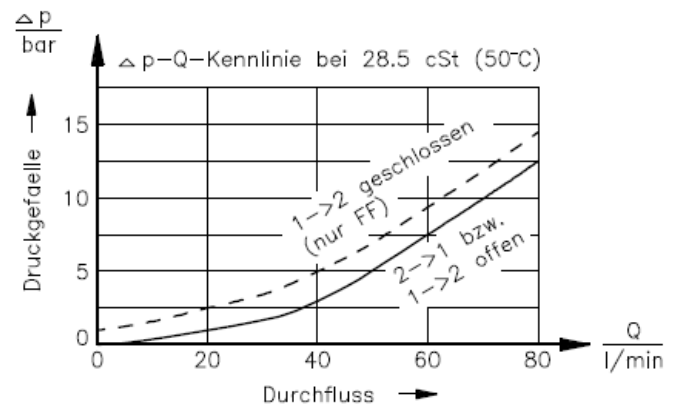

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C)
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCVL - 10N - C - 0 - FF

Geräteausführung: Drosselrückschlag-Ventil
Baugröße und Dichtung: 10N = Buna (NBR), 10V = Viton (FPM)
Einstellart: S = Schraubenspindel, C = Verschlusskappe, K = Handrad
Art der Drosselung: FF = Drossel-Rückschlag-Einschraubventil, NV = Drossel-Einschraubventil
Bauform: 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)