Drossel-Einschraubventil bzw.
Drossel-Rückschlag-Einschraubventil

FCVL-10.-.-0-..

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 0.38 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 70 l/min

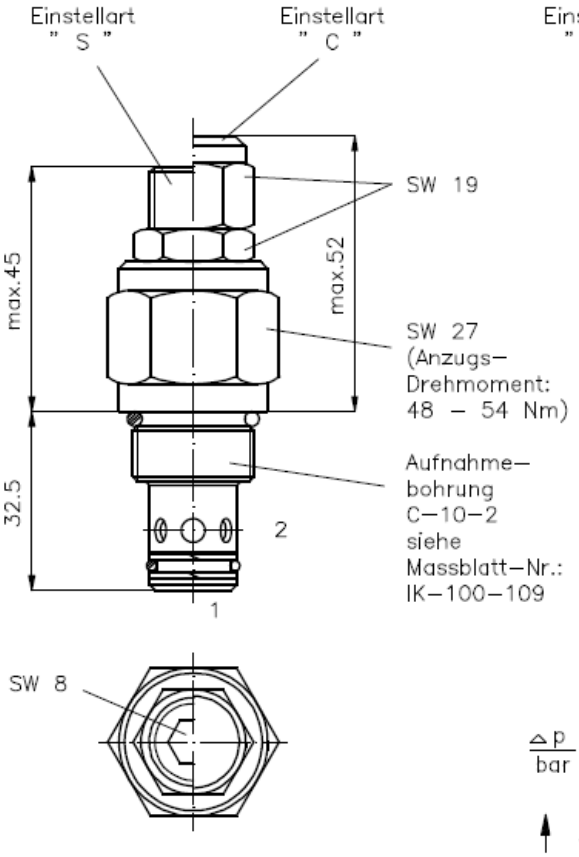

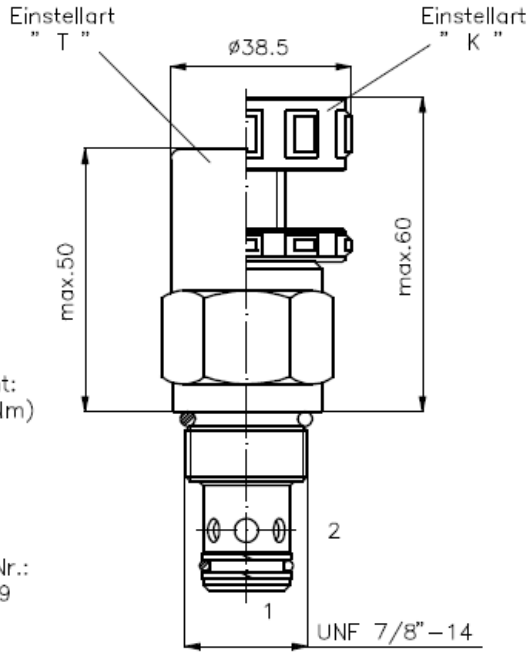

Symbol: FCVL–10.–.–0–NV FCVL–10.–.–0–FF

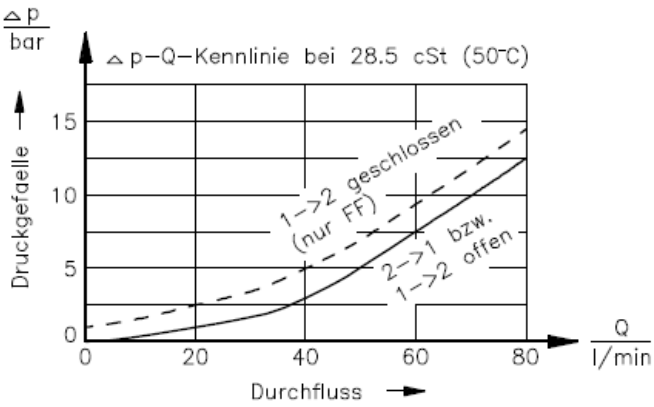

Technische Daten:

Temperaturbereich:	–40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL–Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C)
Aufnahmebohrung:	C–10–2 siehe Massblatt–Nr.: IK–100–109
Gehaeuse:	2LH–10.–B.. siehe Massblatt–Nr.: IH–100–000

Bestell-Schlüssel:
Bestell-Beispiel:

FCVL - 10N - C - 0 - FF

Geräteausführung
Drosselrückschlag-Ventil

Baugröße und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Bauform
0 = Einschraubventil

Art der Drosselung
FF = Drossel-Rückschlag-Einschraubventil
NV = Drossel-Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-CDS-10N-22 (NBR)
SP-CDS-10V-22 (FPM)

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com