

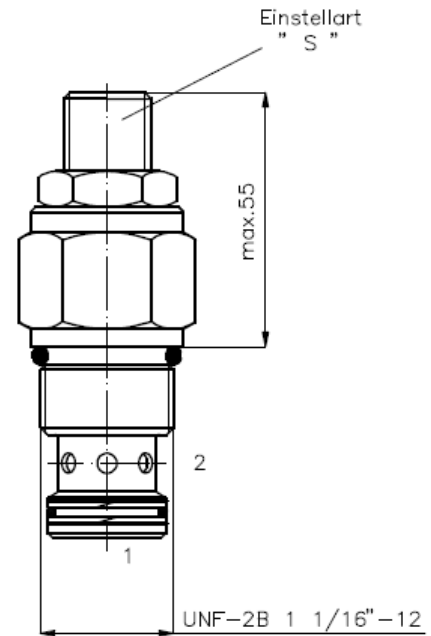


Drossel-Rückschlag- bzw. Drossel-Einschraubventil einstellbar



FCVL-12.-.-0-..

Gewicht: ca. 0.45 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 140 l/min

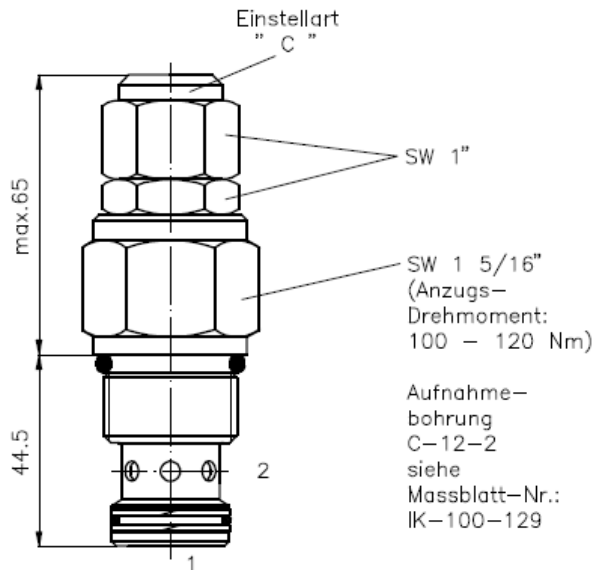

Symbol: FCVL-12.-.-0-NV FCVL-12.-.-0-FF

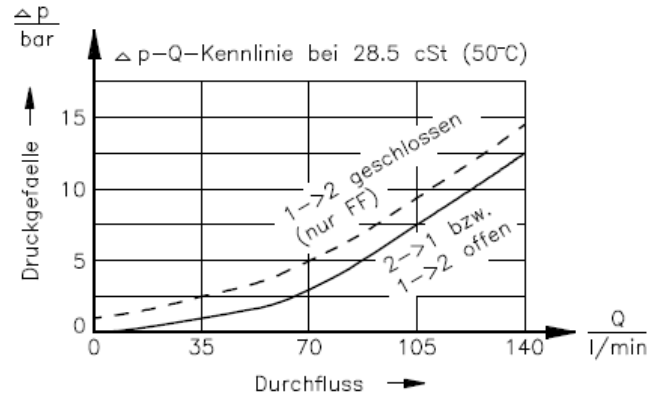

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 28.5 cSt (50°C)
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCVL - 12N - C - 0 - NV

Geräteausführung
s. Art der Drosselung

Baugröße und Dichtung
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad (nur "NV")

Art der Drosselung
FF = Drossel-Rückschlag-Einschraubventil
NV = Drossel-Einschraubventil

Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtsatz: SP-CDS-12N-22 (NBR)
SP-CDS-12V-22 (FPM)